

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПОДЪЁМНИК-РАСПОРКА			
15515	FIT IT	115-290 см	10



Быстродействующий, для фиксации плит из гипсокартона и других материалов при монтаже. Максимальный вес подъема 30 кг. Представляет собой 2 стальные телескопические трубки и шток для окончателного подъема. Трубки снабжены кольцевым зажимом. Предусмотрен рычаг для расфиксации штока. Упоры из обрзиненного пластика. Упаковка: картонная коробка.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

ПЛИТКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ			
16003	FIT IT	325 мм	6
16004	FIT IT	400 мм	6



«Эконом». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16030	FIT IT	300 мм	6
16040	FIT IT	400 мм	6



«Стандарт». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16054	FIT IT	NEW 400 мм	3
16055	FIT IT	500 мм	3




Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки. Материал: сталь, алюминий, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16150	FIT IT	500 мм	4
16160	FIT IT	600 мм	4




«Классик». Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16340	FIT IT	400 мм	4
16346	FIT IT	460 мм	4
16350	FIT IT	500 мм	4
16360	FIT IT	600 мм	4

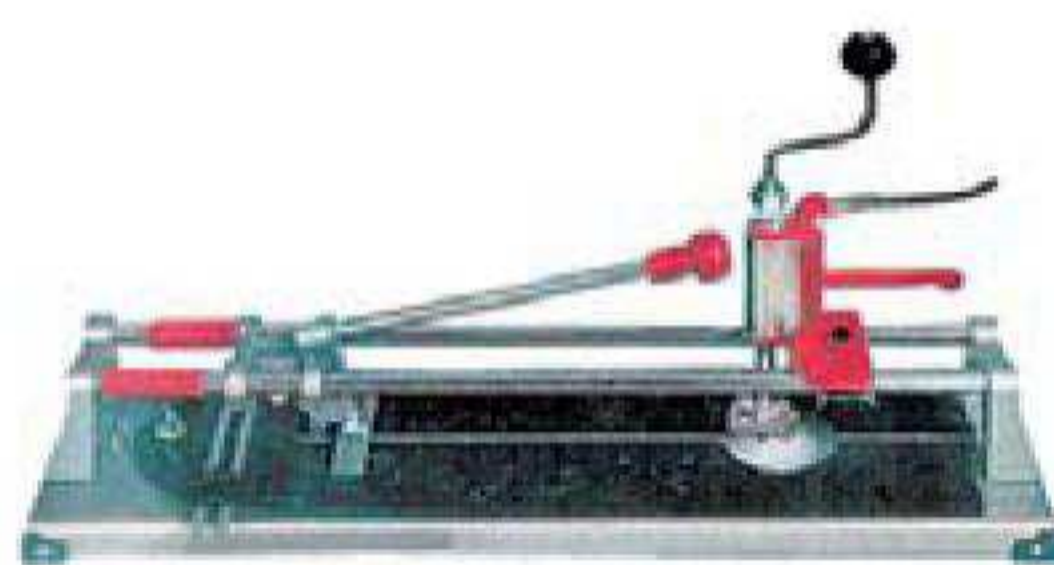

«3-в-1». Горизонтальный рез, диаметр ролика 16 мм, толщина ролика 3 мм. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Поворотная линейка для резки плитки под углом. Круговой резак (балеринка) для отверстий диаметром 15-40 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16435	FIT IT	500 мм	2
-------	--------	--------	---

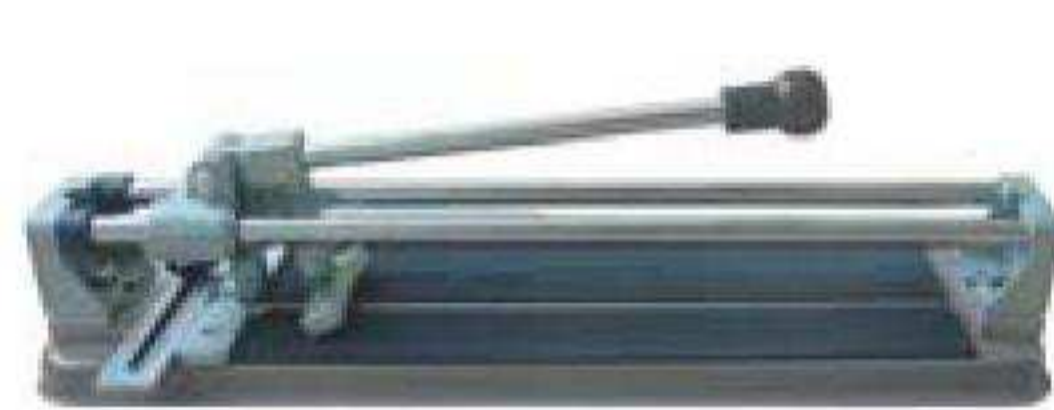

На подшипниках для мягкого хода. Горизонтальный рез. Диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Усиленная платформа. Предназначен для резки особо прочной плитки. Материал: сталь, алюминий, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

16450	FIT HQ	500 мм	3
16460	FIT HQ	600 мм	3



Профи. На подшипниках для мягкого хода. Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Усиленная платформа. Предназначен для резки особо прочной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

КАРАНДАШ-ПЛИТКОРЕЗ РАЗМЕТОЧНЫЙ			
16490	FIT IT	200 мм	50/100



Для кафеля. Ручной. Используется для предварительной разметки плитки с целью последующей резки. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец.

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО КАФЕЛЮ			
16500	FIT IT	33-53-67-73-83 мм	20



Набор из 5 карбидных пил. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком.

16501	FIT IT	33 мм	10/100
16502	FIT IT	43 мм	10/100
16503	FIT IT	53 мм	10/100
16504	FIT IT	67 мм	10/100
16505	FIT IT	73 мм	10/100
16506	FIT IT	83 мм	10/100



Карбидная. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово-карбидным порошком.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
16510	FIT IT	33-53-67-73-83 мм (5 шт.)	10



Набор из 5 карбидных пил и карбидного напильника в чемоданчике. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Упаковка: пластиковая коробка.

16512	FIT IT	33-83 мм	100
-------	--------	----------	-----



Адаптер для карбидных пил запасной. Материал: алюминиевый сплав.

16514	FIT IT		150
-------	--------	--	-----



Сверло центрирующее запасное. Для карбидных пил. С карбидной вставкой. Шестигранный хвостовик.

НАПИЛЬНИК КАРБИДНЫЙ

16516	FIT IT	160 мм	150
-------	--------	--------	-----



Плоский. Для работы с кафельной плиткой. Материал: стальной сердечник, карбидное напыление, пластиковая ручка.

БАЛЕРИНКА ЗАПАСНАЯ

16520	FIT IT	15-40 мм	40
-------	--------	----------	----



Для плиткорезов типа 16340, 16346, 16350, 16360. Установочная резьба М8. Для вырезания круговых отверстий переменного диаметра. Материал: литой алюминий, твердосплавный резец. Упаковка: блистер.

СВЕРЛО КРУГОВОЕ (БАЛЕРИНКА) ПО КАФЕЛЮ

16530	FIT IT	20-90 мм	120
-------	--------	----------	-----



Для вырезания круговых отверстий переменного диаметра. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Для использования с электродрелью. Упаковка: блистер.

16532	FIT IT	40-130 мм	60
-------	--------	-----------	----



Для вырезания круговых отверстий разного диаметра. Используется с электродрелью и сверлильным станком. Диаметр хвостовика 10 мм. Материал: оцинкованная инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: блистер.

16540	FIT IT	20-90 мм	20
-------	--------	----------	----



Профи. С защитной пластиковой решёткой. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: картонная коробка.

СКРЕБОК ДЛЯ КАФЕЛЯ

16550	T-04400		24/384
-------	---------	--	--------



Применяется для очистки швов плитки от излишков клея. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

16552	FIT IT		60
-------	--------	--	----



Профи. Применяется для очистки швов плитки от излишков клея. Материал: лезвие из твердосплавной 65 Мп стали с карбидной кромкой, пластиковая ручка.

КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ

16615	FIT IT	1,5 мм, 200 шт.	100
16620	FIT IT	2 мм, 200 шт.	100
16625	FIT IT	2,5 мм, 200 шт.	100
16630	FIT IT	3 мм, 200 шт.	100
16640	FIT IT	4 мм, 100 шт.	100
16650	FIT IT	5 мм, 100 шт.	100
16660	FIT IT	6 мм, 75 шт.	100



Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.