

Светильники серии TL CL (призматический рассеиватель)



Область применения

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

- [Оптическая система](#) - призматический рассеиватель из светотехнического полистирола, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.

- Защитная решетка по отдельному заказу (арт. 03246).

- [Пускорегулирующая аппаратура](#) (ПРА) [Helvar](#), Osram, Philips: в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс [EEI](#)=B2, [cos φ](#) ≥ 0,85; в модификации EL - электронный балласт, класс [EEI](#)=A2, [cos φ](#) ≥ 0,95, коэффициент [пульсаций](#) < 5%; в модификации EM - светильник укомплектован [блоком аварийного питания \(БАП\)](#) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа (под заказ).

- Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - ВЛВ.

- Клеммная колодка – Tridonic.


- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Установка

Крепятся непосредственно на поверхность потолка.

Светильники серии TL CL (призматический рассеиватель)

Габаритные размеры

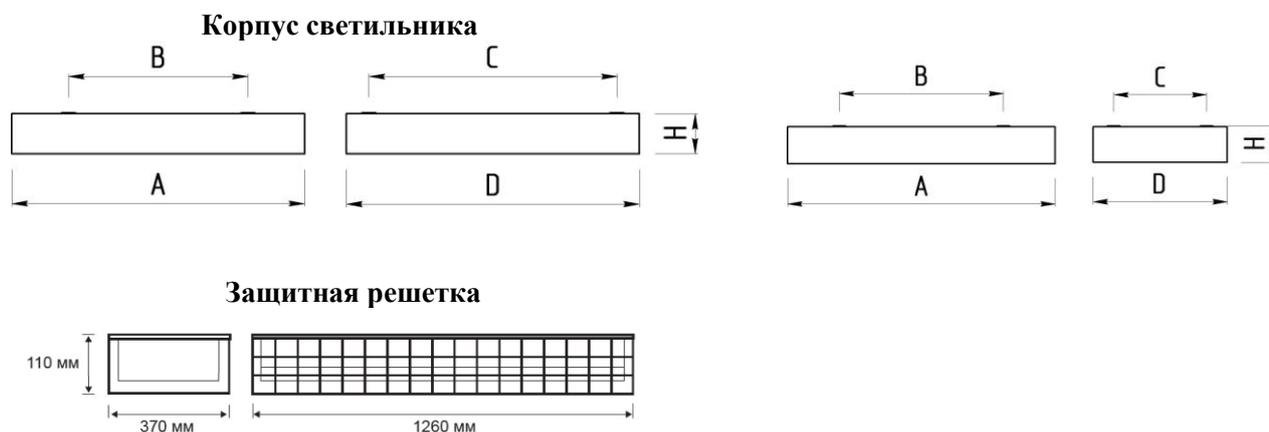

Характеристики моделей

| Модель | Мощность лампы, Вт | Источник света (цоколь) | Размеры корпуса, мм | | | | | Кол-во в упак., шт | Размеры упаковки, мм (ДхШхВ) | Объем, м ³ |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------|-----|-----|-----|----|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | A | B | C | D | H | | | |
| Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16 | | | | | | | | | | |
| TL214 CL | 2x14 | ЛЛ (T5 G5) | 595 | 380 | 215 | 295 | 82 | 2 | 1265x325x95 | 0.039 |
| TL224 CL | 2x24 | ЛЛ (T5 G5) | 595 | 380 | 215 | 295 | 82 | 2 | 1265x325x95 | 0.039 |
| TL228 CL | 2x28 | ЛЛ (T5 G5) | 1195 | 980 | 215 | 295 | 82 | 1 | 1265x325x95 | 0.039 |
| TL254 CL | 2x54 | ЛЛ (T5 G5) | 1195 | 980 | 215 | 295 | 82 | 1 | 1265x325x95 | 0.039 |
| TL414 CL | 4x14 | ЛЛ (T5 G5) | 595 | 380 | 520 | 595 | 82 | 2 | 625x130x615 | 0.05 |
| TL424 CL | 4x24 | ЛЛ (T5 G5) | 595 | 380 | 520 | 595 | 82 | 2 | 625x130x615 | 0.05 |
| TL428 CL | 4x28 | ЛЛ (T5 G5) | 1233 | 994 | 215 | 310 | 82 | 1 | 1265x325x95 | 0.039 |
| TL454 CL | 4x54 | ЛЛ (T5 G5) | 1233 | 994 | 215 | 310 | 82 | 1 | 1265x325x95 | 0.039 |
| TL628 CL | 6x28 | ЛЛ (T5 G5) | 1233 | 994 | 215 | 310 | 82 | 1 | 1265x325x95 | 0.039 |
| TL654 CL | 6x54 | ЛЛ (T5 G5) | 1233 | 994 | 215 | 310 | 82 | 1 | 1265x325x95 | 0.039 |
| Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26 | | | | | | | | | | |
| TL218 CL | 2x18 | ЛЛ (T8 G13) | 620 | 380 | 215 | 310 | 82 | 2 | 1265x325x95 | 0.039 |
| TL236 CL | 2x36 | ЛЛ (T8 G13) | 1233 | 994 | 215 | 310 | 82 | 1 | 1265x325x95 | 0.039 |
| TL418 CL | 4x18 | ЛЛ (T8 G13) | 620 | 380 | 520 | 620 | 85 | 2 | 645x180x635 | 0.074 |
| TL436 CL | 4x36 | ЛЛ (T8 G13) | 1233 | 992 | 520 | 619 | 82 | 1 | 1265x105x635 | 0.084 |



Светильники серии TL CL (призматический рассеиватель)

Коды для заказа

| Модель | Стандарт | ЕСО | EL | EM | EL EM | RA | RD |
|--|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | ЭмПРА ЕЕI=B2 | ЭПРА ЕЕI=A2 | ЭПРА ЕЕI=A2 | ЭмПРА + аварийный блок | ЭПРА + аварийный блок | Регулируемый ЭПРА (1-10 В) | Регулируемы й ЭПРА (DALI) |
| Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16 | | | | | | | |
| TL214 CL | — | — | 09934 | — | 09941 | под заказ | под заказ |
| TL224 CL | — | — | 09958 | — | 09965 | под заказ | под заказ |
| TL228 CL | — | — | 15817 | — | 15862 | под заказ | под заказ |
| TL254 CL | — | — | 03260 | — | 03307 | под заказ | под заказ |
| TL414 CL | — | — | 09613 | — | 09620 | под заказ | под заказ |
| TL424 CL | — | — | 09699 | — | 09705 | под заказ | под заказ |
| TL428 CL | — | — | 01921 | — | 02072 | под заказ | под заказ |
| TL454 CL | — | — | 02591 | — | 02607 | под заказ | под заказ |
| TL628 CL | — | — | 03833 | — | 03840 | под заказ | под заказ |
| TL654 CL | — | — | 08920 | — | 19969 | под заказ | под заказ |
| Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26 | | | | | | | |
| TL218 CL | 10034 | — | 02379 | 10560 | 02386 | — | — |
| TL236 CL | 10102 | — | 10119 | 10638 | 10645 | 07756 | 07763 |
| TL418 CL | 10225 | 16951 | 10232 | 10751 | 10768 | 07770 | 07787 |
| TL436 CL | 04519 | — | 04526 | 04533 | 04540 | 07855 | 07862 |

Дополнительные принадлежности

| № п/п | Внешний вид | Наименование | Код для заказа |
|----------|----------------|--|----------------|
| 1 | | Лампа Philips TL-D 18W/33 G13 | 03351 |
| 2 | | Лампа Philips TL-D 18W/54 G13 | 05451 |
| 3 | | Лампа Osram T5 HE 14W/840 SL G5 | 400840 |
| 4 | | Лампа Philips TL5 Essential 14W/840 | 984058 |
| 5 | | Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654 | 03246 |