



HT2AQ34B3

UTP50-C3-SOLID-OUTDOOR


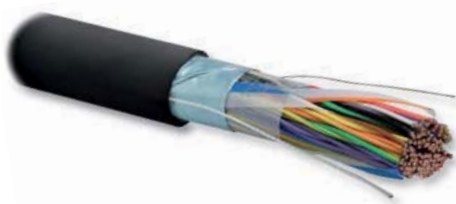


Условные обозначения:

- Внешняя оболочка
- Рипкорд
- Защитная пленка
- - - Полимерная лента
- Витая пара solid

HT2AR50B3

UTP100-C3-SOLID-OUTDOOR

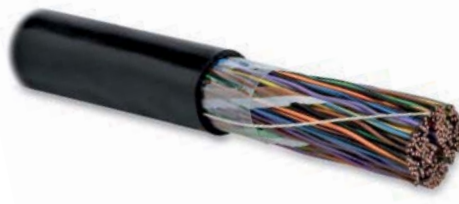

Условные обозначения:

- Внешняя оболочка
- Рипкорд
- Защитная пленка
- - - Полимерная лента
- Витая пара solid

Описание	Кабель витая пара (UTP), 50 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor), PE	Кабель витая пара (UTP), 100 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor), PE
	Соответствует стандартам UL 444, UL 1581, TIA / EIA 568-B для кабелей категории 3 Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1 Класс пожарной безопасности CMX	Соответствует стандартам UL 444, UL 1581, TIA / EIA 568-B для кабелей категории 3 Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1 Класс пожарной безопасности CMX
Применение	Вне помещений	Вне помещений
Материалы		
Проводник	отожженная электролитическая медь, одножильный	отожженная электролитическая медь, одножильный
Изоляция жил	полиэтилен высокой плотности	полиэтилен высокой плотности
Экран	—	—
Внешняя оболочка	полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздействию УФ излучения	полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздействию УФ излучения
Технические характеристики		
Количество пар	50 пар	100 пар
Разделение витых пар	4 пучка (2 x 12 и 2 x 13)	4 пучка (4 x 25)
Диаметр проводника	0,5 мм (24 AWG)	0,5 мм (24 AWG)
Диаметр проводника с оболочкой	0,9 мм	0,9 мм
Внешний диаметр кабеля	15,5 мм	21,5 мм
Толщина внешней оболочки	1 мм	1 мм
Максимальный шаг скрутки	150 мм	150 мм
Минимальный радиус изгиба	10 Ø	10 Ø
Относительное удлинение жилы	≥ 14%	≥ 14%
Усиление для разрыва рипкорда	98 Н	98 Н
Температура монтажа	-10°C – +50°C	-10°C – +50 °C
Температура эксплуатации	-40°C – +50°C	-40°C – +50 °C
Вес 1 км кабеля	273 кг	495 кг
Стандартная упаковка	500 м	500 м