

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ULV

Для освещения улиц, промышленных и прилегающих территорий. Имеют следующие системы защиты:

- Самовосстанавливающаяся защита от скачков напряжения до 380 В.
- Защита светодиодного модуля от перегрева: при нагреве до 70°С светильник переходит в защитный режим, снижая световой поток на модуле, при остывании восстанавливает световой поток до исходного.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием.
- Не чувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от МГЛ, ДРЛ и ДНаТ ламп.
- Устойчивы к вибрациям.
- Не требуют перерывов в работе.



NEW!



NEW!

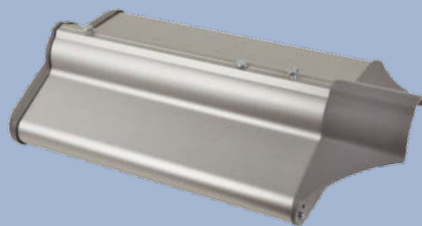


СДЕЛАНО В РОССИИ

Уличные светодиодные светильники ULV-R22H Barracuda

| | Вт | лм | К |
|-------------------------------|-----|-------|------|
| ULV-R22H-70W/DW IP65 GREY | 70 | 7000 | 6500 |
| ULV-R22H-100W/DW IP65 GREY | 100 | 10000 | 6500 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|--------------|--------------------|------|---------------------|-------|
| 200–240 В 50 Гц | 50000 ч | A++ | 110° | IP65 | Ra≥75 | Kp<5% |
| cos φ 0,9 | IK10 | +45° -30° | КАРТОН УПАКОВКА | 2 | 24 мес. ГАРАНТИЯ | |

Кривая силы света асимметричная

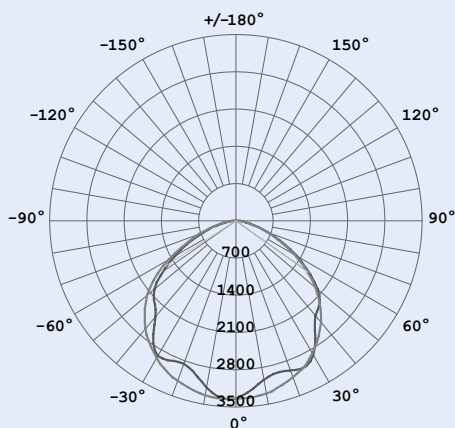

Уличные светодиодные светильники ULV-R71J

| | Вт | лм | К |
|---------------------------------|-----|-------|------|
| ULV-R71J-100W/NW IP65 SILVER | 100 | 9800 | 5000 |
| ULV-R71J-150W/NW IP65 SILVER | 150 | 14500 | 5000 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|--------------|--------------------|------|---------------------|-------|
| 175–265 В 50 Гц | 50000 ч | A++ | 130/50° | IP65 | Ra≥80 | Kp<5% |
| cos φ 0,95 | IK10 | +50° -40° | КАРТОН УПАКОВКА | 2 | 24 мес. ГАРАНТИЯ | |

Кривая силы света асимметричная

