


PATENTED




L-LEGO II

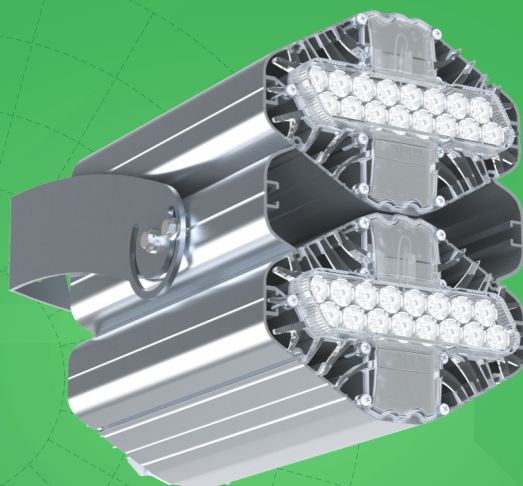

L-lego II 110 banner

Мощность **90 Вт**
Диаграммы (Д, Г60, Г30, К15)

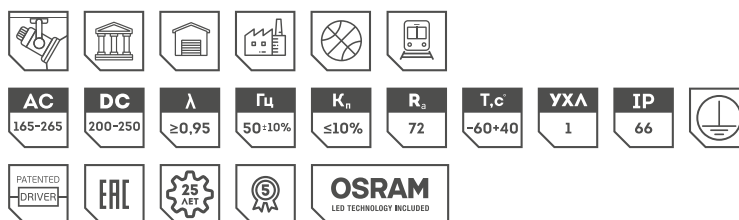

Назначение

Универсальный модульный прожектор L-lego II 110 banner предназначен для освещения промышленных и складских помещений, выставочных комплексов, автостоянок, подсветки архитектурных фасадов и т.д.

Корпус

Корпус выполнен из экструдированного алюминия. Новая обтекаемая форма профиля обеспечивает дополнительную защиту охлаждающих каналов от влаги и пыли, что исключает необходимость периодической очистки светильника.

10 вариантов цветового исполнения L-lego II 110 banner уже доступны к заказу. Вы можете выбрать окраску по RAL или методом анодирования.

Оптика

L-lego II 110 banner могут опционально комплектоваться системой вторичной оптики, позволяющей нужным образом направить световой поток на освещаемую поверхность.


Драйвер

Драйвер собственной разработки адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника (100 000 часов).


Крепление

Компактное поворотное (баннерное) крепление для светодиодных прожекторов L-lego II 110 banner состоит из одной детали, что обеспечило дополнительное снижение веса и уменьшение габаритов светильника.


Косинусная диаграмма

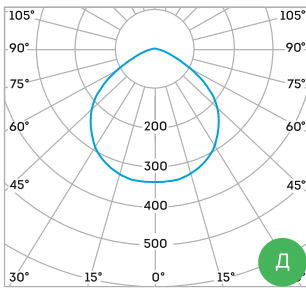


Глубокая диаграмма

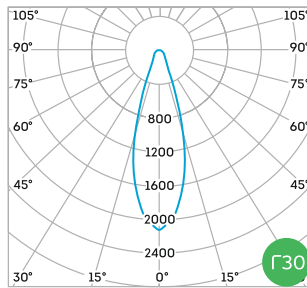

Глубокая диаграмма

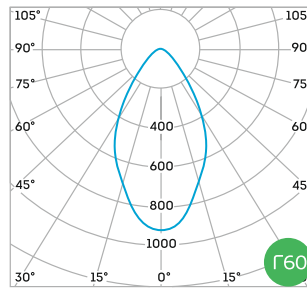


Концентрированная диаграмма

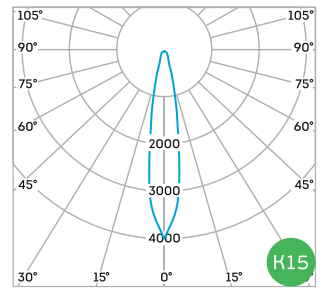

| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Диаграмма | Цветовая t, К |
|---------|--------------|--------------------|-----------|---------------|
| ЛИ039 | 90 | 11702 | Д | 5000 |
| ЛИ038 | 90 | 11702 | Д | 4000 |
| ЛИ037 | 90 | 11702 | Г60 | 5000 |
| ЛИ036 | 90 | 11702 | Г60 | 4000 |
| ЛИ035 | 90 | 11724 | Г30 | 5000 |
| ЛИ034 | 90 | 11724 | Г30 | 4000 |
| ЛИ041 | 90 | 11754 | К15 | 5000 |
| ЛИ040 | 90 | 11754 | К15 | 4000 |

Вес и габариты

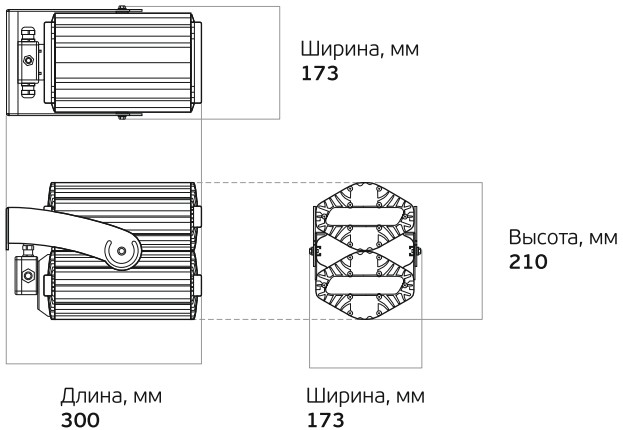

Вес, кг: 5,3

Возможные опции светильника*

Em Диммирование DMX512 0-10 (1-10) PWM DALI Модуль защиты от перенапряжения Грозозащита

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.