

ECO CLASS HIGH PERFORMANCE FLOODLIGHT




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Мощные прожектора со световым потоком до 60 000 лм
- Различная оптика: с широким, узким и очень узким световым пучком


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Фасады зданий
- Общественные места
- Строительные площадки
- Тоннели
- Автомобильные парковки


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

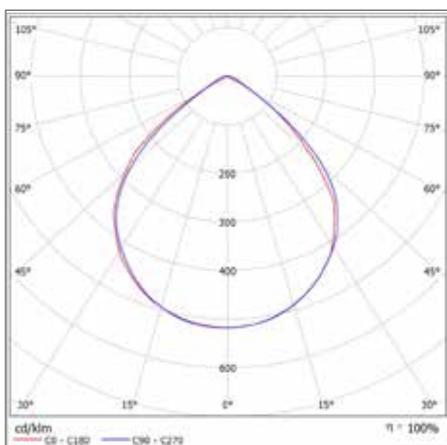

Классификация светильников по CIE: 100
 CIE Flux Code: 67 97 100 100 100
 Из-за отсутствия свойств симметрии для этого светильника невозможно представление таблицы UGR.

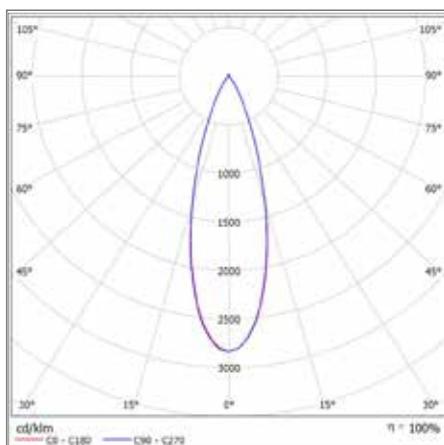

Классификация светильников по CIE: 97
 CIE Flux Code: 96 99 99 97 100
 Из-за отсутствия свойств симметрии для этого светильника невозможно представление таблицы UGR.

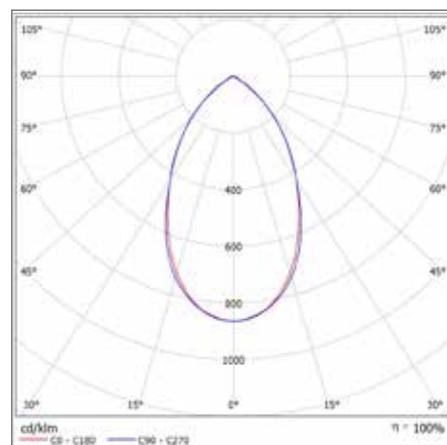

Классификация светильников по CIE: 100
 CIE Flux Code: 79 98 100 100 100
 Из-за отсутствия свойств симметрии для этого светильника невозможно представление таблицы UGR.

¹ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	ЗАМЕ- ХРЕТ	K	L70	°	IP	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
ECO CLASS HP FLOOD 300W 840 VN 36000 BK	■	4058075372443	300	36000	600	4000	50000	30 °	IP65	522x370x152
ECO CLASS HP FLOOD 300W 840 N 41100 BK	■	4058075372450	300	41100	600	4000	50000	60 °	IP65	522x370x152
ECO CLASS HP FLOOD 300W 840 W 40500 BK		4058075372467	300	40500	600	4000	50000	90 °	IP65	522x370x152
ECO CLASS HP FLOOD 300W 857 VN 36600 BK		4058075372474	300	36600	600	5700	50000	30 °	IP65	522x370x152
ECO CLASS HP FLOOD 300W 857 N 41500 BK		4058075372481	300	41500	600	5700	50000	60 °	IP65	522x370x152
ECO CLASS HP FLOOD 300W 857 W 40500 BK		4058075372498	300	40500	600	5700	50000	90 °	IP65	522x370x152
ECO CLASS HP FLOOD 500W 840 VN 61000 BK		4058075372528	500	61000	1000	4000	50000	30 °	IP65	575x604x152
ECO CLASS HP FLOOD 500W 840 N 68500 BK		4058075372559	500	68500	1000	4000	50000	60 °	IP65	575x604x152
ECO CLASS HP FLOOD 500W 840 W 67500 BK		4058075372580	500	67500	1000	4000	50000	90 °	IP65	575x604x152
ECO CLASS HP FLOOD 500W 857 VN 61000 BK		4058075372610	500	61000	1000	5700	50000	30 °	IP65	575x604x152
ECO CLASS HP FLOOD 500W 857 N 68500 BK		4058075372627	500	68500	1000	5700	50000	60 °	IP65	575x604x152
ECO CLASS HP FLOOD 500W 857 W 67500 BK		4058075372658	500	67500	1000	5700	50000	90 °	IP65	575x604x152

¹ t [q]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [q]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)