




Saves Your Energy

## Шинный соединитель KG16

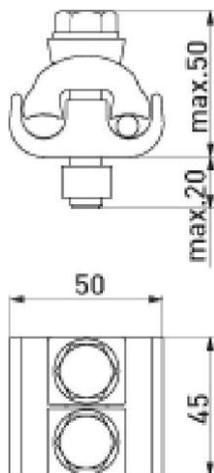

### Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм
KG16	Al 16-120 мм <sup>2</sup> , шина до 10 мм	2xM10	258	40

Код 6418677400131

Диаметр провода 4.6-14мм

Применение Для соединения алюминиевых проводников с алюминиевыми шинами или медными лужеными шинами разъединителей, трансформаторов и т.д.

Конструкция Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм<sup>2</sup>  
Болты – сталь горячей оцинковки  
Пластина – сталь горячей оцинковки  
Канавки имеют ребристую поверхность и позволяют надежно фиксировать соединение. В одну из сторон соединителя включен монолитный алюминиевый стержень для соединения одного проводника

Установка Нет необходимости разбирать соединитель во время установки.  
Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя.  
Ослабьте болты и расположите проводники в канавках.  
При соединении двух проводников, стержень удаляется.  
Затягиваются болты с помощью головок усилием 40 Нм.

Необходимый инструмент Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30 с головкой ST13

Стандарт SFS 2663: 1995

Упаковка 25 штук в картонной коробке

ООО «ЭНСТО РУС»

РОССИЯ, 105062  
МОСКВА  
ПОДСОСЕНСКИЙ ПЕР., д. 20, СТР. 1

ТЕЛ.: +7 495 258 52 70  
ФАКС: +7 495 258 52 69  
WWW.ENSTO.RU

ОГРН 1067746653006  
ИНН 7716550150  
КПП 770901001



*Saves Your Energy*

ООО «ЭНСТО РУС»

РОССИЯ, 105062  
МОСКВА  
ПОДСОСЕНСКИЙ ПЕР., Д. 20, СТР. 1

ТЕЛ.: +7 495 258 52 70  
ФАКС: +7 495 258 52 69  
WWW.ENSTO.RU

ОГРН 1067746653006  
ИНН 7716550150  
КПП 770901001