


Комплект для ответвления кабельного канала направо, высота 40 - 240 мм

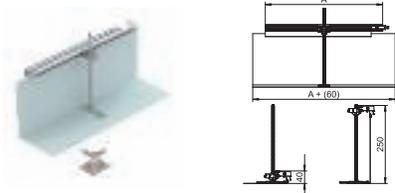


| Тип | Ширина мм | Уп. Шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№ |
|------------------|-----------|---------|----------------|---------|
| ОКА-G20040240FBR | 200 | 1 | 57,700 | 7423980 |
| ОКА-G30040240FBR | 300 | 1 | 69,700 | 7423982 |
| ОКА-G40040240FBR | 400 | 1 | 81,700 | 7423984 |
| ОКА-G50040240FBR | 500 | 1 | 102,700 | 7423986 |
| ОКА-G60040240FBR | 600 | 1 | 115,700 | 7423988 |

Сталь Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Комплект для ответвления кабельного канала под прямым углом направо. Со всеми деталями, необходимыми для монтажа. Подходит для кабельных каналов ОКА-G и ОКА-W.

Комплект для ответвления кабельного канала налево, высота 40 - 150 мм

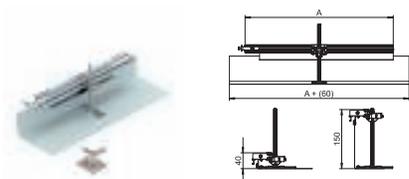


| Тип | Ширина мм | Уп. Шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№ |
|------------------|-----------|---------|----------------|---------|
| ОКА-G20040150FBL | 200 | 1 | 49,600 | 7423950 |
| ОКА-G30040150FBL | 300 | 1 | 62,800 | 7423952 |
| ОКА-G40040150FBL | 400 | 1 | 74,800 | 7423954 |
| ОКА-G50040150FBL | 500 | 1 | 96,800 | 7423956 |
| ОКА-G60040150FBL | 600 | 1 | 109,800 | 7423958 |

Сталь Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Комплект для ответвления кабельного канала под прямым углом налево. Со всеми деталями, необходимыми для монтажа. Подходит для кабельных каналов ОКА-G и ОКА-W.

Комплект для ответвления кабельного канала налево, высота 40 - 240 мм

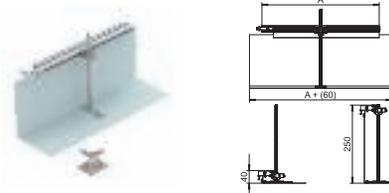


| Тип | Ширина мм | Уп. Шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№ |
|------------------|-----------|---------|----------------|---------|
| ОКА-G20040240FBL | 200 | 1 | 57,700 | 7423960 |
| ОКА-G30040240FBL | 300 | 1 | 69,700 | 7423962 |
| ОКА-G40040240FBL | 400 | 1 | 81,700 | 7423964 |
| ОКА-G50040240FBL | 500 | 1 | 102,700 | 7423966 |
| ОКА-G60040240FBL | 600 | 1 | 115,700 | 7423968 |

Сталь Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Комплект для ответвления кабельного канала под прямым углом налево. Со всеми деталями, необходимыми для монтажа. Подходит для кабельных каналов ОКА-G и ОКА-W.

Плоский уплотнитель

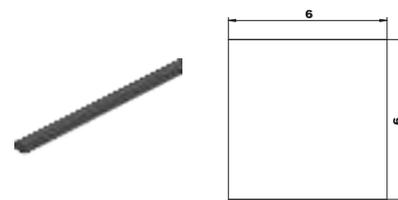


| Тип | Длина мм | Ширина | | Уп. м | Вес кг/100 м | Арт.-№ |
|--------|----------|--------|----|-------|--------------|---------|
| | | мм | мм | | | |
| ОКА FD | 15000 | 6 | 6 | 15 | 1,000 | 7424822 |

MGUM Пористая резина €/м

Для вклеивания в боковые профили кабельных каналов ОКА-G/-W, благодаря чему возможна прокладка кабельных каналов в помещениях с влажным типом уборки полов. Поставляется в рулонах.

Регулируемая опора

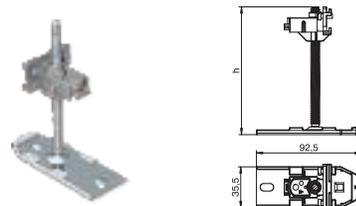

| Тип | Размер h мм | Высота канала мм | Уп. Шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№ |
|--------------|-------------|------------------|---------|----------------|---------|
| | | | | | |
| ОКА NEVE 110 | 110 | 40 - 110 | 6 | 14,200 | 7425970 |
| ОКА NEVE 150 | 150 | 40 - 150 | 6 | 15,300 | 7425972 |
| ОКА NEVE 250 | 250 | 40 - 250 | 6 | 18,000 | 7425974 |

Сталь Сталь €/шт.

Регулируемая по высоте опора для соединения, крепления и регулирования высоты систем кабельных каналов ОКА-G и ОКА-W. Заказывается дополнительно.