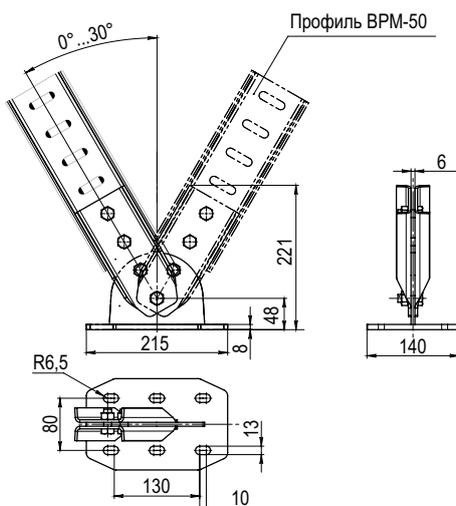


Крепление к потолку BSF-50, шарнирное

Применение:

- организация подвеса кабельной трассы под углом;
- монтаж профилей ВРМ-50.


Характеристики:

- толщина соединительной пластины – 4 мм.

Примечание:

- в комплект поставки входит основание, две соединительные пластины, 4 болта М12×30 классом прочности 8.8, 4 гайки М12 классом прочности 8 и 4 шайбы 12.

Вес, кг 3,71	Код, исп. 2 BSF5002HDZ
------------------------	----------------------------------

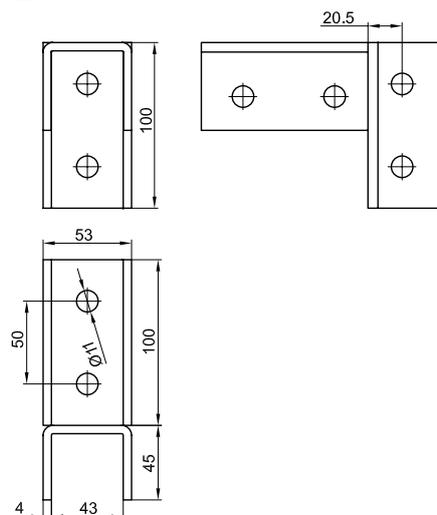Соединитель профилей BSF-41

Применение:

- Т-образное соединение профилей ВРЛ-41, ВРМ-41, ВРВ-41.

Вес, кг 0,93	Код, исп. 2 BSF4106HDZ
------------------------	----------------------------------