



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Одноабонентская вызывная панель IP
видеодомофона
СИОТ-D20P

1. Общие сведения и назначение

Вызывная панель CIOT-D20P является составной частью видеодомофона, предназначена для организации голосовой связи и односторонней видеосвязи абонента с посетителем, дистанционного открывания замка двери.


2. Основные технические характеристики

Особенности	
Разрешение видеокамеры	2 Мп
Угол обзора	120°
Формат сжатия видеопотока	H.264, H.265
Технология передача звука по сети	VoIP SIP
Совместимый интернет браузер web-интерфейса	Internet Explorer для Windows
Кнопка вызова	Сенсорная
Светодиодная подсветка	Автоматическая
Реле управления электрозамком	да
Поддержка ONVIF	да
Корпус	пластик
Количество абонентов	1
Соединение с домофоном	сетевое
Общие сведения	
Энергопотребление в режиме ожидания	5 Вт
Максимальная потребляемая мощность	12 Вт.
Длина линии связи от PoE свича	70 метров
Питание	PoE
Диапазон рабочих температур	от -40 до +40 °С
Тип крепления	накладной
Габаритные размеры	59x164x 42 мм
Масса	0,65 кг.


3. Совместимость.

Вызывная панель CIOT-D20P рассчитана на подключение монитора IP видеодомофона через сетевой коммутатор CIOT-N4L2 или CIOT-N8L2.


4. Комплект поставки

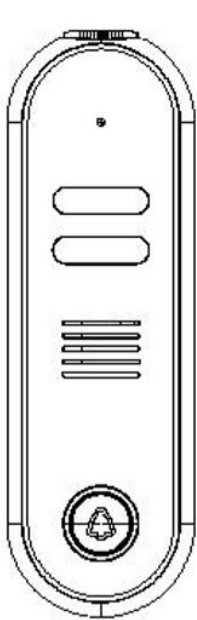

Вызывная панель

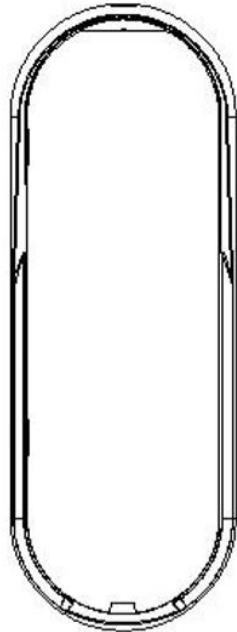


Козырек от дождя

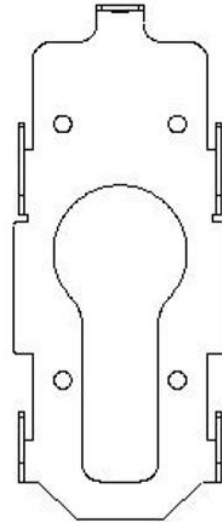

Кронштейн



Руководство
пользователя



Саморезы для крепления
кронштейна



винт для крепления
монитора

5. Правила хранения

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (Отапливаемое хранилище, температура от +5 до +40, относительная влажность по группе УХЛ4, влияние пыли "Н"). В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

6. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание домофонов подразделяется на плановое и внеплановое обслуживание.

При плановом техническом обслуживании проводятся следующие виды работ:

1. Очистка блоков домофона от пыли и грязи.
2. Проверка целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
3. Проверка наличия заземления блока вызова и металлической двери.
4. Проверка крепления и работоспособность электромагнитного замка и его якоря.
5. Проверка величины напряжения питания блоков домофона на соответствие паспортным данным.
6. Осуществление вызов первого и самого удаленного абонента, проверка качества связи, открывание двери от абонентского устройства. При необходимости провести коррекцию соответствующих параметров.

Плановое обслуживание проводится раз в квартал. При эксплуатации в тяжелых условиях период частоты осмотра можно уменьшить.

Внеплановое обслуживание проводится при рассмотрении жалобы от абонента.

Внеплановое обслуживание включает в себя:

1. Провести пункты 1-6 планового обслуживания.
2. Провести тестирование системы домофона.
3. Локализовать неисправность.
4. Провести замену неисправного блока домофона или соединительных проводов.
5. Проверить работоспособность системы.

При проведении технического обслуживания должны соблюдаться общие правила электробезопасности. «Прозвонку» соединительных проводов, монтажные, ремонтные работы осуществлять при отключенном напряжении питания. В блоке питания имеется опасное для жизни напряжение 220В. Запрещается разбирать блок питания во включенном состоянии. Замену предохранителя блока питания проводить при отключенном от питающей сети блоке питания. Запрещается устанавливать самодельные предохранительные устройства в блок питания.

7. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты приобретения.

9. Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011. Имеет декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-KR.ГБ09.В.00091/19 от 26.03.2019г.

10. Свидетельство о приёмке

Изделие «СИОТ-D20P» принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ООО "Ай Пи Дром".