


Плшечный соединитель SL4.26

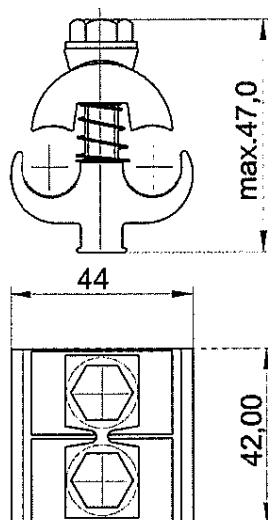

Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Кожух	Усилие затяжки, Нм	Тест	d, мм
SL4.26	Магистраль - Al 16-120 мм ² Cu 16-120 мм ² Ответвление – Al 16-120 мм ² Cu 16-95 мм ²	2xM8	125	SP15	20	4 кВ\50 Гц\1 мин	4,6-14

Код 6418677403767

Применение Для соединения алюминиевых проводников с медными без тяжения.

Конструкция Соединитель – антикоррозионный луженый алюминиевый сплав
Болты – сталь горячей оцинковки
Канавки имеют ребристую поверхность и позволяют надежно фиксировать соединение. Стальная пружина поддерживает зажим в раскрытом состоянии, что облегчает установку.

Установка Нет необходимости разбирать соединитель во время установки.
Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя.
Ослабьте болты и расположите проводники в канавках.
Затягиваются болты с помощью головок усилием 20 Нм.

Необходимый инструмент Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30 с головкой ST13
Ключ-держатель ST34

Упаковка 50 штук в картонной коробке

Стандарт SFS 2663