


# КРЫШКА Т-ОБРАЗНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ-ПЕРЕХОДНИКА (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ МЕНЬШЕ ИСХОДНОЙ)

**СЕРИИ PLUS**

**KTDPsplus**



Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Толщина, мм (S)	Вес, кг
PL4192	KTDPsplus90*100-50	100	250	0,55	0,12
PL4193	KTDPsplus90*150-50	150	250	0,55	0,17
PL4194	KTDPsplus90*150-100	150	300	0,55	0,21
PL4195	KTDPsplus90*200-100	200	300	0,55	0,26
PL4196	KTDPsplus90*300-100	300	300	0,8	0,56
PL4197	KTDPsplus90*400-100	400	300	0,8	0,73
PL4198	KTDPsplus90*500-100	500	300	1	1,12
PL4199	KTDPsplus90*600-100	600	300	1	1,34
PL4200	KTDPsplus90*200-150	200	350	0,55	0,31
PL4201	KTDPsplus90*300-150	300	350	0,8	0,65
PL4202	KTDPsplus90*400-150	400	350	0,8	0,85
PL4203	KTDPsplus90*500-150	500	350	1	1,31
PL4204	KTDPsplus90*600-150	600	350	1	1,56
PL4205	KTDPsplus90*300-200	300	400	0,8	0,74
PL4206	KTDPsplus90*400-200	400	400	0,8	0,97
PL4207	KTDPsplus90*500-200	500	400	1	1,50
PL4208	KTDPsplus90*600-200	600	400	1	1,78
PL4209	KTDPsplus90*400-300	400	500	0,8	1,21
PL4210	KTDPsplus90*500-300	500	500	1	1,87
PL4211	KTDPsplus90*600-300	600	500	1	2,23
PL4212	KTDPsplus90*500-400	500	600	1	2,25
PL4213	KTDPsplus90*600-400	600	600	1	2,68
PL4214	KTDPsplus90*600-500	600	700	1	3,12

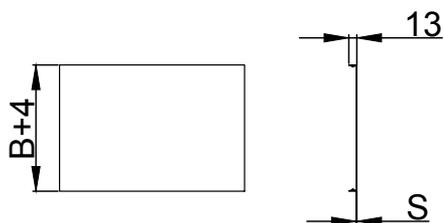

## Расшифровка артикула



### Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

### Материал:

Сталь

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

### Единица измерения:

шт. (штука)

### Кратность:

1 шт.