

### Светильники светодиодные фасадные **PWL**

Предназначены для фасадного и декоративного освещения

НОВИНКА

**ДВУХСТОРОННЕЕ СВЕЧЕНИЕ**


**НАСТРОЙКА УГЛА СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
С КАЖДОЙ СТОРОНЫ**

Модель PWL 120120/0-90D

**СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН**



PWL-12080/40D




PWL-120120/0-90D




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: пластик
- Цвет корпуса: серый, черный
- Материал рассеивателя: PWL-12080/40D – закаленное стекло, PWL-120120/0-90D – пластик
- Цветовая температура: 4000 К
- Световой поток: 250 лм
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: 100–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Температура эксплуатации: –25...+50°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года




PWL-12080/40D




PWL-120120/0-90D



PWL-12080/40D



PWL-120120/0-90D

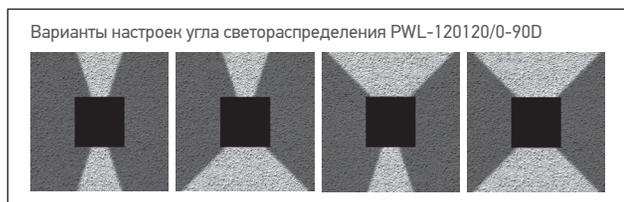

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Угол светораспределения	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5024786	4895205024786	<b>PWL-12080/40D 2x4w 4000K GR IP65</b>	8	40°	80x30x120	0,177	1/50
5024847	4895205024847	<b>PWL-120120/0-90D 2x4w 4000K BL IP65</b>	8	0–90°	120x52x120	0,207	1/50