


Светильник светодиодный консольный PSL-C



PSL-C-02-100W

PSL-C-03-150W




Светильники светодиодные **PSL-C jazzway** предназначены для освещения улиц, дорог со средней и низкой интенсивностью движения транспорта, дорожных развязок, пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий и других открытых площадок.

Широкая боковая кривая распределения силы света, полученная за счёт установки рассеивающих линз, позволяет использовать светильники для освещения трасс и автодорог с большим шагом опор мачт освещения, а сами светильники обладают отличными износостойкими и антивандальными качествами.


Светильники рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах диаметром до 60 мм под углом 15–20° к горизонту. Высота установки светильников 8–12 метров.

Технические характеристики


- Материал корпуса: литой алюминий
- Прозрачные линзы из закаленного стекла
- Источник света: светодиоды COB
- Индекс цветопередачи: $R_a \geq 70$
- Угол освещения: 120°
- Входное напряжение: AC 100–277 В
- Коэффициент мощности $\geq 0,95$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: $-40...+60$ °C
- Расчётный срок службы: 50 000 часов
- Гарантийный срок службы: 5 лет

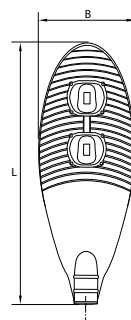


PSL-C-02-100W 5000K IP65

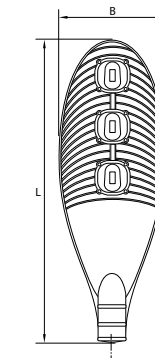

PSL-C-03-150W 5000K IP65

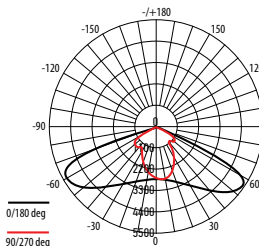

PSL-C-02-100W 5000K 10000Лм



PSL-C-03-150W 5000K 15000Лм

Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп.	Размеры L×B×H, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4897062857910	PSL-C-02-100W 5000K IP65	100	10 000	5000 K	756×296×120	6,7	1
4895205001725	PSL-C-03-150W 5000K IP65	150	15 000	5000 K	880×340×122	9,0	1
4895205001732	PSL-C-03-150W 5000K IP65	150	18 000	5000 K	880×340×122	9,0	1