
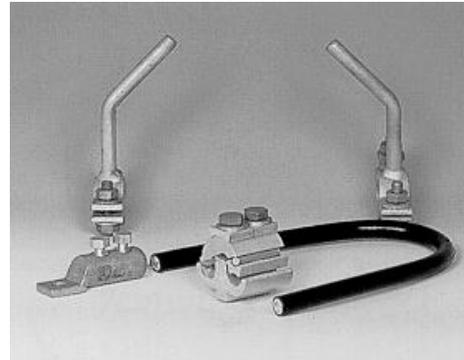


Искровой разрядник серии SDI27.x для угловых опор

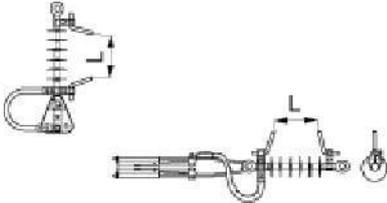

Тип	Код EAN	Для сечения, мм ²	Соединитель	Динам. ток, кА	Ток дугового разряда, кА	Ток КЗ, кА	Ном напр., кВ	Упаковка, шт	Вес, кг
SDI27	6418677401596	35-157	SL25.2	29	11,5, 1 сек	2x10, 1 сек	12-35	10	1,4
SDI27.1	6418677419133	35-157	-	29	11,5, 1 сек	2x10, 1 сек	12-35	9	0.83

Применение В качестве искрового разрядника для проводов ПЗВ для натяжного изолятора. Дугогасящие рога применяются для сравнительно невысоких дуговых разрядных токов. Номинальная толщина изоляции на проводнике в диапазоне 2,0-2,7 мм.

Материалы Al элементы - Алюминиевый сплав.
Стальные элементы - сталь горячей оцинковки.

Конструкция Комплект состоит из:
Прокалывающий зажим (Соединитель) SL25.2 в комплекте SDI27.1 отсутствует
Шунтирующий проводник PEJ76
Кабельный наконечник SAL2.27 (SAL2.2)
Два рога SDI10.2

Соединитель предварительно зачищен и смазан для предотвращения окисления алюминия. Это также обеспечивает легкий монтаж и защиту соединителя и провода от загрязнения и коррозии.

Установка Изоляционный покров с провода не снимается. Болты прокалывающего зажима необходимо затягивать с моментом 40 Нм.

Инструмент Шарнирный ключ ST20

Стандарт SFS 2663, SFS 3667