


# УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° (ПРАВЫЙ) БАЗОВОЙ СЕРИИ NLPD90-R



## Расшифровка артикула

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Длина, мм (L1)	Вес, кг
LO11771	NLPD90*50*50-R	50	50	194,5	195,5	0,69
LO7873	NLPD90*50*100-R	50	100	244,5	195,5	1,37
LO11232	NLPD90*50*150-R	50	150	294,5	195,5	1,84
LO6555	NLPD90*50*200-R	50	200	344,5	195,5	2,35
LO6509	NLPD90*50*300-R	50	300	444,5	195,5	3,46
LO10796	NLPD90*50*400-R	50	400	544,5	195,5	4,72
LO8501	NLPD90*50*500-R	50	500	644,5	195,5	6,13
LO16506	NLPD90*50*600-R	50	600	744,5	195,5	7,92
LO7745	NLPD90*80*100-R	80	100	243,5	224,5	1,70
LO11233	NLPD90*80*150-R	80	150	293,5	224,5	2,22
LO7403	NLPD90*80*200-R	80	200	343,5	224,5	2,77
LO6402	NLPD90*80*300-R	80	300	443,5	224,5	3,97
LO8803	NLPD90*80*400-R	80	400	543,5	224,5	5,32
LO11234	NLPD90*80*500-R	80	500	643,5	224,5	6,81
LO16507	NLPD90*80*600-R	80	600	743,5	224,5	8,45
LO10422	NLPD90*100*100-R	100	100	225	224,5	1,66
LO6527	NLPD90*100*150-R	100	150	275	224,5	2,20
LO6429	NLPD90*100*200-R	100	200	325	224,5	2,77
LO8122	NLPD90*100*300-R	100	300	425	224,5	4,03
LO8207	NLPD90*100*400-R	100	400	525	224,5	5,43
LO8241	NLPD90*100*500-R	100	500	625	224,5	6,97
LO7619	NLPD90*100*600-R	100	600	725	224,5	8,66

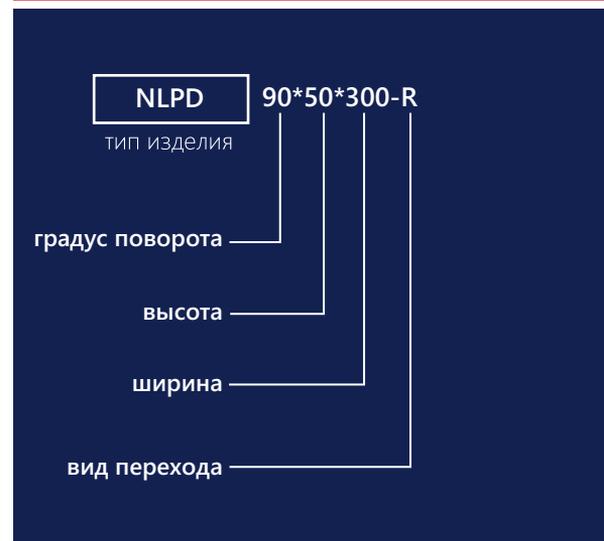

### Предназначение:

Используется для поворота кабельной трассы вверх на 90°, разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

### Материал:

Сталь

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

### Единица измерения:

шт. (штука)

### Кратность:

1 шт

