




# ДСП65 Tube

ТУ 3461-057-05014337-2013




ДСП65-2х18-002 Tube 840



## КОНСТРУКЦИЯ

Корпус-труба	ПММА.
Крышки	Армамид серого цвета.
Уплотнительная прокладка	Кремнийорганическая резина.
Стандартные принадлежности	Клипса - 4 шт (ДСП65-2х18) и 8 шт (ДСП65-4х9).
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,98.
Блок драйвера	LxВ: 197x148 мм.
Установка	

## ФОТОМЕТРИЯ



## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего и местного освещения промышленных и сельскохозяйственных помещений, для залов с напольным или многоярусным содержанием птицы.

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Эффективность. Высокий КПД светильника. Низкое потребление электроэнергии.
- Удобство монтажа. Устойчивость к механическим воздействиям. Не требует обслуживания во время эксплуатации.
- Модульная конструкция. Использование одного драйвера для подключения нескольких LED труб.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 5000К.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 115 лм/Вт.


## РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Tube	коммерческое название.
RA	драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура T <sub>цв</sub> : 4000К.

## РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра	0 - базовое исполнение; 1 - регулируемый драйвер 1-10 В.
Третья цифра (труба)	1 - матовый; 2 - прозрачный.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

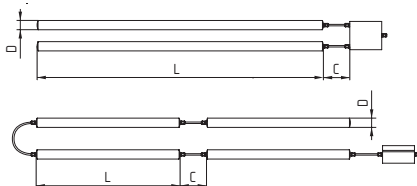

Наименование	Размеры, мм		
	L	D	C
ДСП65-4х9	622	38	150
ДСП65-2х18	1214	38	500

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДСП65-4х9-001 Tube 840	1119449001	36	3580	100	1.80
ДСП65-4х9-002 Tube 840	1119449002	36	4000	111	1.80
В комплект поставки входит 4 LED трубы и драйвер.					
ДСП65-2х18-002 Tube 840	1119422002	36	4145	115	1.95
В комплект поставки входит 2 LED трубы и драйвер.					