

Галогенные лампы


Общие параметры:



Серия Капсульные

Данный тип ламп широко распространен в общем и акцентном освещении, поскольку имеет самые компактные размеры. Лампы имеют разное номинальное напряжение для различных нужд.

Колба изготовлена из кварцевого стекла с добавками, экранирующими УФ-излучение.

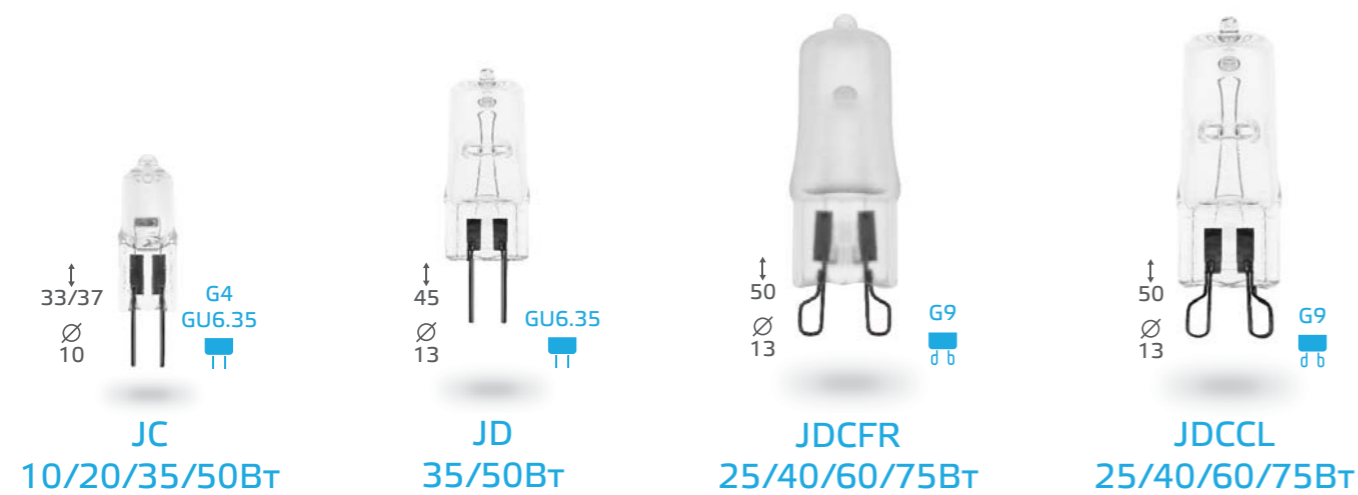

Модель	Цоколь	Мощность	Напряжение	Световой поток (Лм)	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
JC 10W	G4	10Вт	12В	150	100/1000	7кг	0,0547м³
JC 20W	G4	20Вт	12В	300	100/1000	7кг	0,0547м³
JC 35W	G4	35Вт	12В	525	100/1000	7кг	0,0547м³
JC 35W	G6.35	35Вт	12В	525	100/1000	7кг	0,0547м³
JC 50W	G6.35	50Вт	12В	750	100/1000	7кг	0,0547м³
JD 35W	G6.35	35Вт	220-240В/50-60Гц	525	100/1000	8кг	0,0547м³
JD 50W	G6.35	35Вт	220-240В/50-60Гц	750	100/1000	8кг	0,0547м³
JDC CI 25W	G9	25Вт	220-240В/50-60Гц	375	100/1000	9кг	0,0547м³
JDC CI 40W	G9	40Вт	220-240В/50-60Гц	600	100/1000	9кг	0,0547м³
JDC CI 60W	G9	60Вт	220-240В/50-60Гц	900	100/1000	9кг	0,0547м³
JDC CI 75W	G9	75Вт	220-240В/50-60Гц	1125	100/1000	9кг	0,0547м³
JDC Fr 25W	G9	25Вт	220-240В/50-60Гц	375	100/1000	9кг	0,0547м³
JDC Fr 40W	G9	40Вт	220-240В/50-60Гц	600	100/1000	9кг	0,0547м³
JDC Fr 60W	G9	60Вт	220-240В/50-60Гц	900	100/1000	9кг	0,0547м³
JDC Fr 75W	G9	75Вт	220-240В/50-60Гц	1125	100/1000	9кг	0,0547м³

Галогенные лампы


Общие параметры:



Серия Линейные

Основная область применения данных ламп - подсветка и наружное освещение. Они имеют большую мощность и более высокий световой поток, чем прочие виды галогенных ламп.

Колба изготовлена из кварцевого стекла с добавками, экранирующими УФ-излучение.

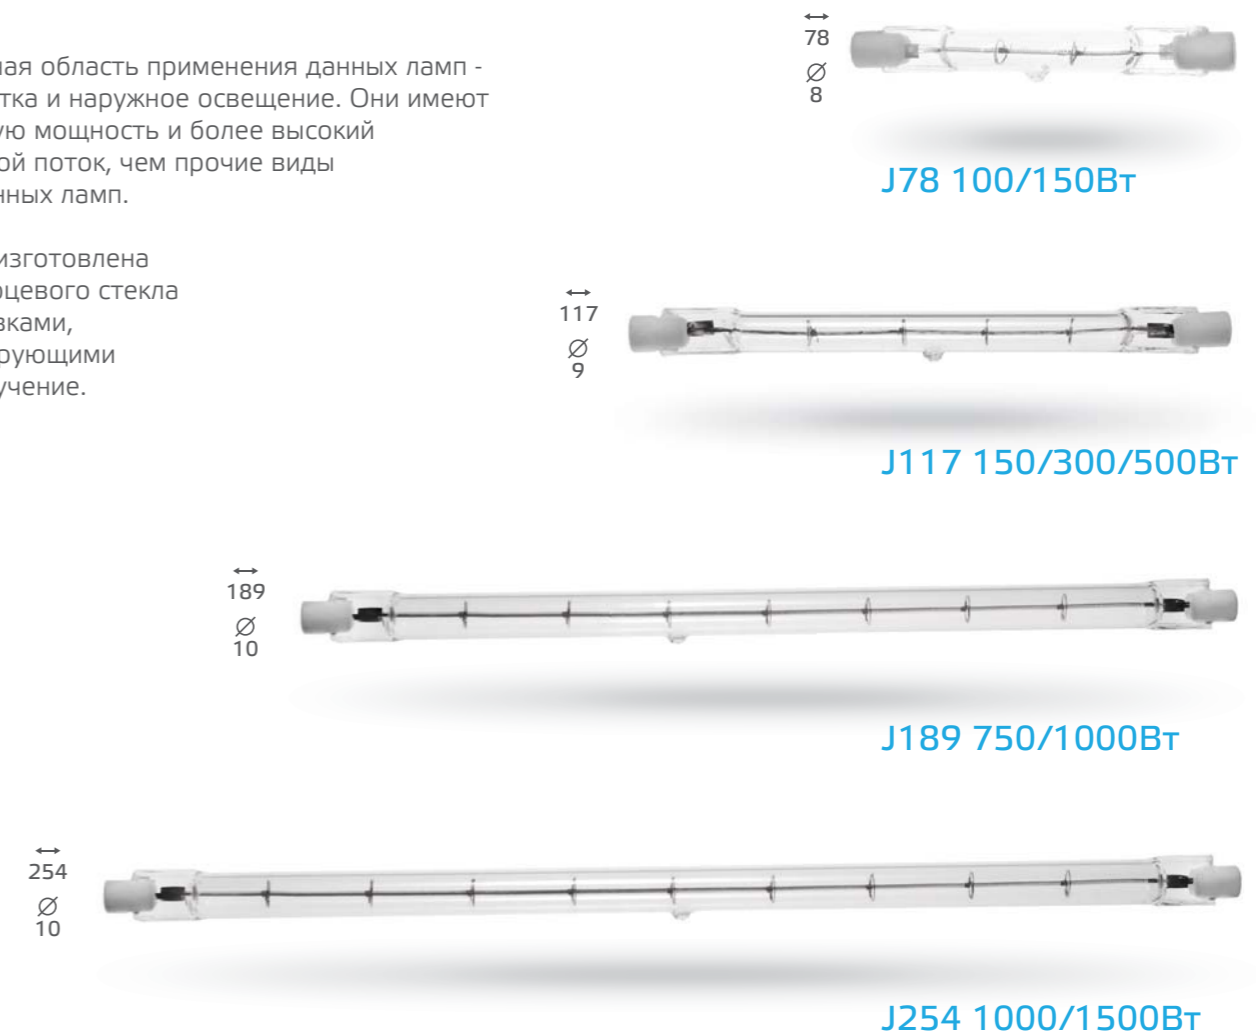

Модель	Цоколь	Мощность	Напряжение	Световой поток (Лм)	Кратность	Вес брутто упаковки	Объем упаковки
J78 100W	R7s	100Вт	220-240В/50-60Гц	1500	50/500	8кг	0,0383м³
J78 150W	R7s	150Вт	220-240В/50-60Гц	2250	50/500	8кг	0,0383м³
J117 150W	R7s	150Вт	220-240В/50-60Гц	2250	50/500	11кг	0,0523м³
J117 300W	R7s	300Вт	220-240В/50-60Гц	4500	50/500	11кг	0,0523м³
J117 500W	R7s	500Вт	220-240В/50-60Гц	8100	50/500	11кг	0,0523м³
J189 750W	R7s	750Вт	220-240В/50-60Гц	11250	50/500	15,5кг	0,0784м³
J189 1000W	R7s	1000Вт	220-240В/50-60Гц	19800	50/500	15,5кг	0,0784м³
J254 1000W	R7s	1000Вт	220-240В/50-60Гц	19800	50/500	18,5кг	0,1025м³
J254 1500W	R7s	1500Вт	220-240В/50-60Гц	30000	100/1000	18,5кг	0,1025м³