


Паспорт

Защитная пластина, нижняя POL-500 L=3000 PG, код 1449415 (УХЛ 2 ГОСТ 15150-69)

- 1. Назначение.** Защитная пластина предназначена для защиты кабелей от механических повреждений и от попадания грязи и пыли.
- 2. Чертеж.**

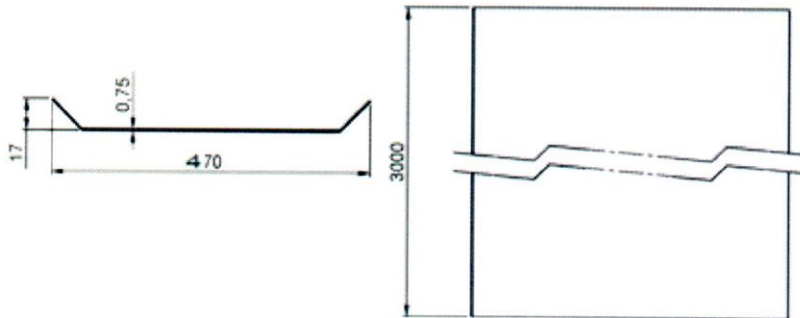

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Защитная пластина, нижняя POL-500 L=3000 PG	Код 1449415
Габаритные размеры, мм	
длина	3000
ширина	470
высота	17
Масса, кг	2,74
Тип обработки	Предварительно оцинкованное изделие по методу Сендзимир, толщина цинкового покрытия 20 мкм
Срок службы	20 лет в отапливаемых и не отапливаемых помещениях с низким уровнем конденсации, без агрессивных сред.
Гарантия	1 год
Упаковка	10 шт в полиэтилене
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Защитная пластина, нижняя POL-500 L=3000 PG выпускается в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор
ООО «МЕКА»




Елыманов С.М.