


POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W

Металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой для закрытых светильников

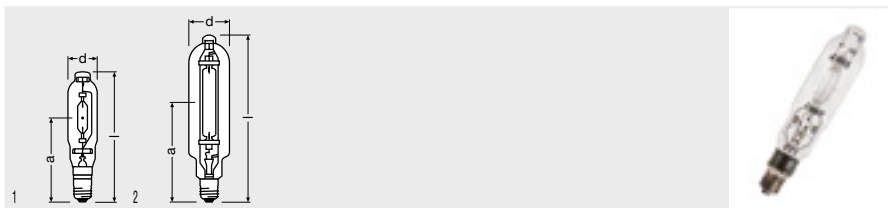

Название	Код заказа	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]				No.
HQI-T 1000 WD	4008321527035	1000	85000	E40	76	345	220	A	6	1	
HQI-T 1000 WN	4008321528285	1000	110000	E40	76	345	220	A+	6	1	
HQI-T 2000 W/N/E SUPER	4008321979063	2000	245000	E40	100	430	265	A+	4	2	
HQI-T 2000 W/N/SN SUPER ¹⁾	4008321979087	2000	240000	E40	100	430	265	A+	4	2	
HQI-T 2000 WN 230 V ¹⁾	4008321979100	2000	190000	E40	100	430	265	A+	4	2	
HQI-T 2000 WD	4008321526809	2000	180000	E40	100	430	265	A+	4	2	
HQI-T 2000 W/N/1 ²⁾	4008321665379	2000	200000	E40	100	430	265	A+	4	2	
HQI-T 2000 WD/1 ²⁾	4008321527011	2000	180000	E40	100	430	265	A	4	2	

1) Лампы зажигаются при напряжении поджигающих импульсов 0,9...1,3 кВс. Лампы не могут работать с зажигающими устройствами с выходным напряжением 4...5 кВ
 2) Работа без внешнего зажигающего устройства

