


LADLEDR320-1-MG-50 консоль

Светодиодный светильник


55 Вт

ЗАМЕНА
светильников
с лампами:

ДНаТ-70
ДРЛ-125
МГЛ-70

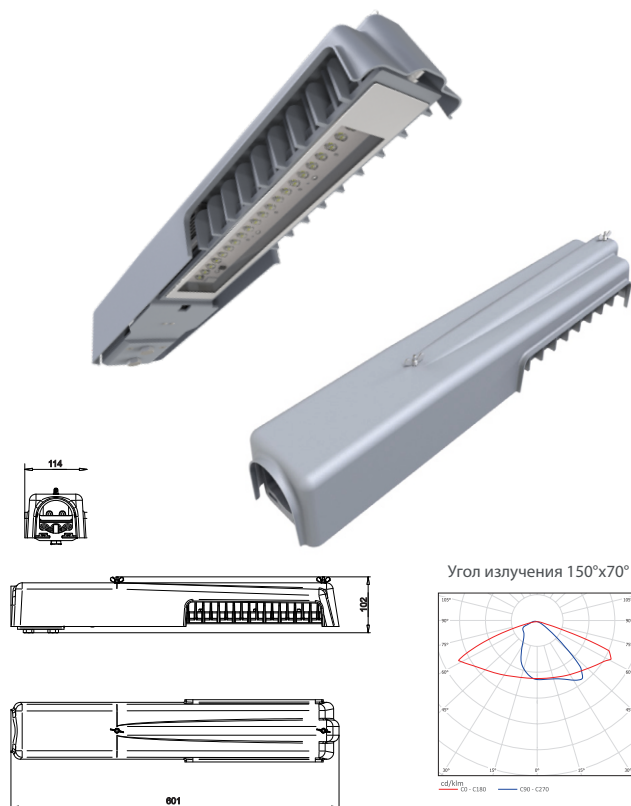

Угол излучения 150°x70°



Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



–65°C
+70°C Диапазон
рабочих
температур



AC
230 В Напряжение
питания
переменного тока



IP65 Влаго и
пылезащита



5
лет Гарантийный
срок



Сертификат EAC



Светодиоды
CREE



Светодиоды
OSRAM

Модель/ Характеристики	LADLEDR320-1-MG-50 консоль
Световой поток, Лм*	4 676
Угол излучения	150°x70°
Энергопотребление, Вт	не более 55
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	–65°C... +70°C
Тип крепления	консоль
Габаритные размеры светильника, мм	601*114*102
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи

Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащищенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Бесперебойная работа в сложных климатических условиях
- Отсутствие УФ излучения
- Экологическая безопасность
- Защита от скачков напряжений