


Паспорт

Опорный профиль AS L=1980 HDG, код 1449691 (УХЛ 1 ГОСТ 15150-69)

1. Назначение. Опорный профиль
2. Чертёж

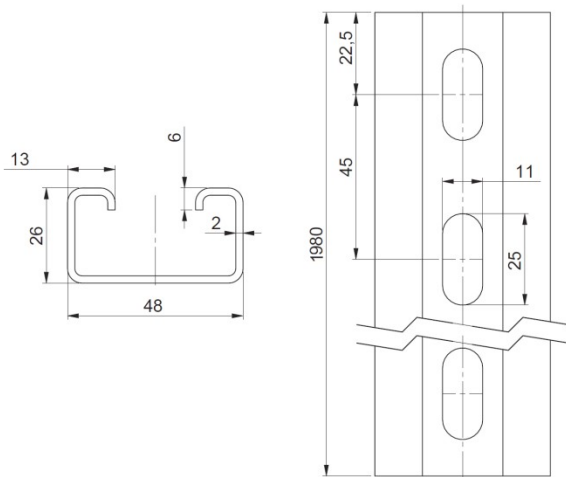

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Опорный профиль AS L=1980 HDG	Код 1449691
Габаритные размеры, мм	
длина	1980
ширина	48
высота	26
толщина	2
Масса, кг	7,6
Тип обработки	Горячее оцинковывание методом погружения после изготовления, толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм
Срок службы	20 лет при эксплуатации снаружи при умеренной концентрации соли в воздухе.
Гарантия	1 год
Упаковка	20 м.
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Опорные профили AS выпускаются в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор
ООО «МЕКА»

Елыманов С.М.

