


ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИТКА WHD-05

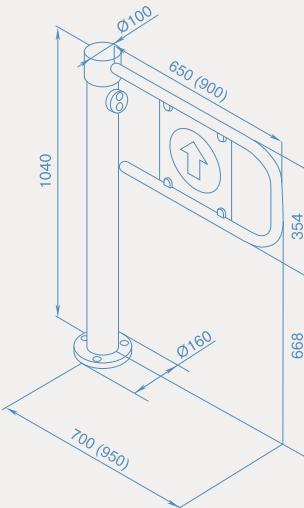


+45°
+1°
диапазон температур

12В
напряжение питания

2
направления контроля

25
чел/мин



Светодиодная
индикация

49

Назначение

Электромеханическая калитка PERCo-WHD-05 предназначена для управления потоками людей – организации свободного прохода в одну сторону и запрета прохода в другую.

Состав

- калитка со встроенной электроникой управления
- пульт дистанционного управления

Применение

WHD-05 поставляется в двух вариантах: со стандартной створкой 650 мм и удлиненной створкой 900 мм. Удлиненная створка позволяет организовать проезд инвалидных колясок, а также дополнительный эвакуационный выход в случае экстренных ситуаций.

При отключении питания створка калитки разблокируется, свободный проход возможен в обоих направлениях.

Исполнение

Стойка – сталь, покрытая порошковой краской.

Створка – шлифованная нержавеющая сталь.

Заполнение створки – пластиковая панель с пиктограммами.



Светло-бежевый с эффектом слюды



Темно-серый с эффектом слюды