

Шина уравнивания потенциалов для наружного монтажа



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
1809 A	черный	1	23,000	5015111
V2A Нержавеющая сталь 1.4301		€/шт.		

Шина для уравнивания потенциалов согласно стандарту ГОСТ 50571.3-2009/ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а также для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту DIN VDE 0185-305:


- опора и крышка из полистирола, черные;
- устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
- болты и перемычки из нержавеющей стали;
- проводит ток молнии 100 кА (10/350);

Возможности подключения:

- 7 одножильных или многожильных проводов до 25 мм² или тонкожильных проводов до 16 мм²;
- 1 круглый проводник Rd 8-10;
- 1 плоский проводник до FL 30 или круглый проводник Rd 8-10.



Размеры

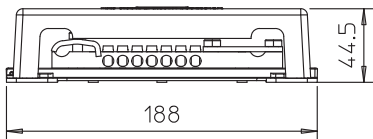

Усиленная шина уравнивания потенциалов

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
1810	1	173,000	5015057
Сталь		€/шт.	
F огневое цинкование			

- опора и крышка из стали, оцинкованной конвейерным методом;
- крышка крепится с помощью болтов;
- контактная пластина из гальванически оцинкованной стали;
- болты и перемычки из гальванически оцинкованной стали и стали, оцинкованной методом горячего погружения;

Возможности подключения:

- 6 проводов 6-16 мм²;
- 1 круглый проводник Rd 8-10;
- 1 плоский проводник до FL 40;
- 2 кабельных наконечника M8.

