


Технические данные продукта **NU545454**

Характеристики

UNICA NEW РОЗЕТКА R-TV/SAT, одиночная, АНТРАЦИТ

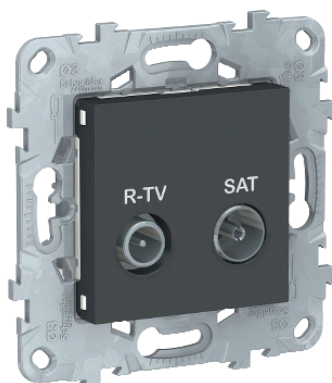

Описание

Диапазон	New Unica
Тип изделия или компонента	Розетка радио/спутникового/наземного ТВ
Область применения	Соединение Media device support
Комплектация изделия	Механизм
ТВ розетка	Одиночная
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)

Дополнительно

ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем SAT	Розетка IEC 9,52 мм
Состав устройства	Support ring
Затухание в цепи	R-TV : 2 dB @5...862 MHz SAT : 2.5 dB @950...2200 MHz
Постоянный ток	Да
Количество модулей	2 модуля
Материал	Монт. рама : сплав zamak Монт. рама : сплав zamak Central plate : thermoplastic ABS-UV stabilised
Тип покрытия	Painted powder coated
Маркировка	С напечатанной маркировкой
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты
Глубина	33 мм
Ширина	74.5 мм
Высота	74.5 мм
Глубина монтажа	24 мм

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK01
рабочая температура	-25...55 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-25...55 °C
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
стандарты	CE

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---