


Светильники светодиодные встраиваемые **PWS/R** и **PGR-R**



PWS/R S110045 3W

PGR-R160 12W




Светодиодные светильники **PWS/R** и **PGR-R jazzway** предназначены для ландшафтного (городские парки, приусадебные территории, садово-парковые зоны, пешеходные зоны и тротуары и т.п.) и архитектурного освещения (архитектурные сооружения, памятники, площади и т.п.).

Корпус светильников изготовлен из алюминиевого сплава, обеспечивающего хороший теплоотвод. Для монтажа светильников используется пластиковый установочный стакан. Направленные пучки света подчеркнут красоту окружающего ландшафта.

Грунтовые светильники отличается низким энергопотреблением при значительном световом потоке, сохраняет работоспособность в широком диапазоне температур окружающей среды.

Технические характеристики

- Материал корпуса – алюминиевый сплав
- Материал накладного кольца – нержавеющая сталь
- Материал рассеивателя – закаленное стекло
- Материал установочного стакана – пластик
- Угол рассеивания – 30°
- Цветовая температура – 4000 К
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Коэффициент мощности $\geq 0,85$
- Входное напряжение – 200–240 В / 50–60 Гц
- Класс защиты от поражения эл. током – I
- Климатическое исполнение – У1
- Рабочая температура –30...+45 °С
- Срок службы светодиодов – 30 000 часов
- Гарантия на светильник – 2 года

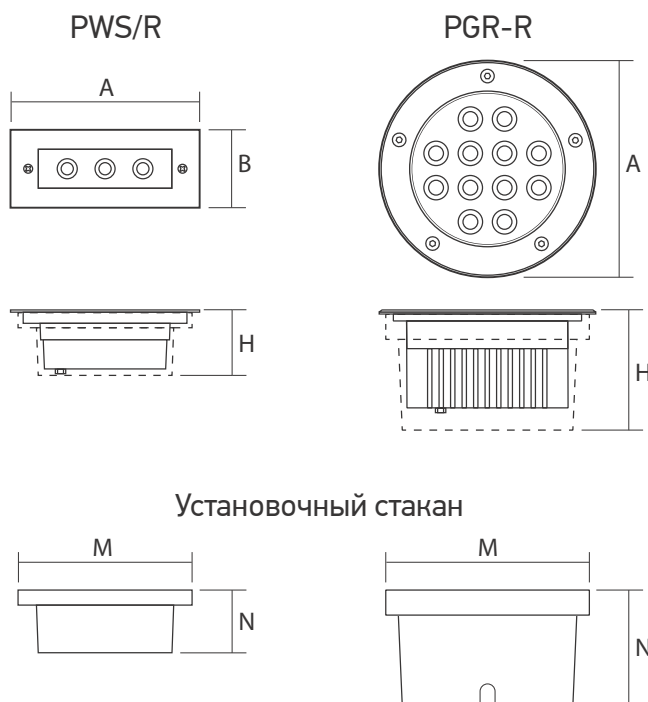

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры A(B)×H, мм	Установочные размеры M×N, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4895205006584	PWS/R S110045 3w 4000K Chrome IP65	3	300	110×45×55	100×35×35	0,2	1/60
4895205006607	PGR-R120 7w 4000K Chrome IP65	7	700	∅120×90	∅110×90	1,3	1/30
4895205006560	PGR-R160 12w 4000K Chrome IP65	12	1 200	∅160×90	∅153×90	1,7	1/12