

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер \_\_\_\_\_ Комплект модификации \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Представитель ОТК предприятия - изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Отметка торгующей организации \_\_\_\_\_

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»  
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: [www.tahion.spb.ru](http://www.tahion.spb.ru)

E-mail: [info@tahion.spb.ru](mailto:info@tahion.spb.ru)



## Видеокамера сетевая наружной установки

### "ТВК-197 IP"



ПАСПОРТ

ИМПФ.463159.023-07 ПС




Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»  
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: [www.tahion.spb.ru](http://www.tahion.spb.ru)

E-mail: [info@tahion.spb.ru](mailto:info@tahion.spb.ru)

ОБРА

3ЭЛ

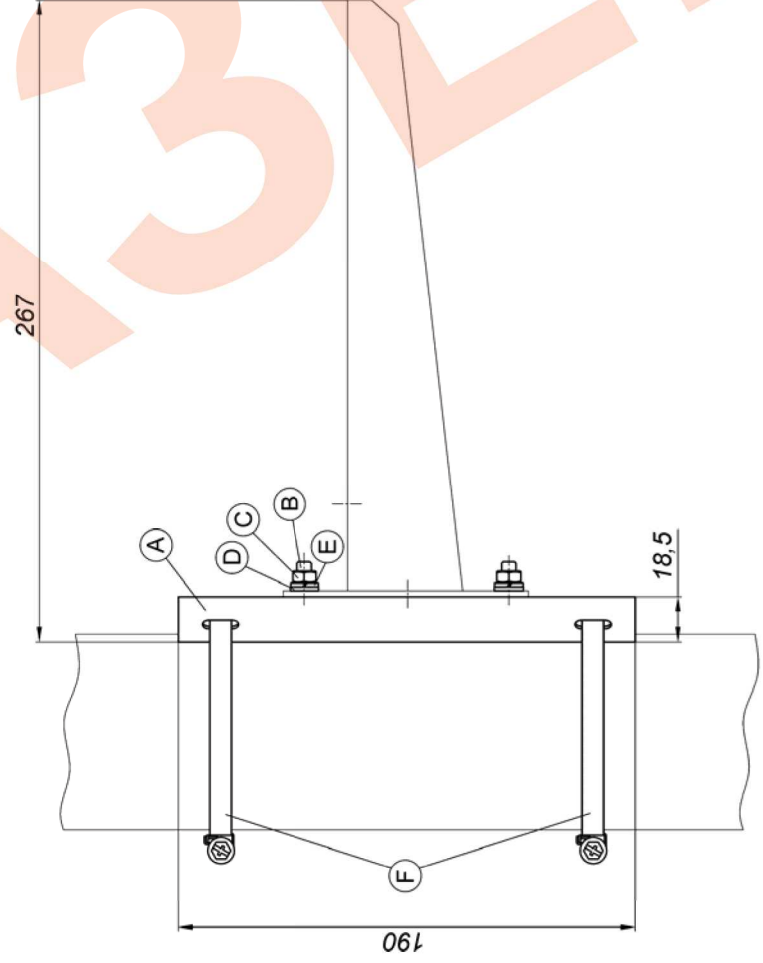

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз.	Изобр.	Кол.
A		1
B		4
C		4
D		4
E		4
F		2

Рис.3 Монтаж кронштейна КС-4 на опору (круглую или квадратную)



### Основные технические характеристики:

№ п/п	Характеристика	ТВК-197 IP в ТГБ-9- 24/12(24); ~24/12(~24)			
1	Модель видеокамеры	IDIS DC-B1203X	Разрешение 1920x1080 (2 Мр); чувствительность 0,01 лк (цвет)/ 0,005 лк (ч/б); Объектив 2,8-12 мм		
		IDIS DC-B1203X	Разрешение 1920x1080 (2 Мр); чувствительность 0,01 лк (цвет)/ 0,005 лк (ч/б); Объектив 5-50 мм		
		IDIS DC-B3303X	Разрешение 2048 x 1536 (3 Мр); чувствительность 0,02 лк (цвет)/ 0,0007 лк (ч/б); Объектив 2,8-12 мм		
		IDIS DC-B3303X	Разрешение 2048 x 1536 (3 Мр); чувствительность 0,02 лк (цвет)/ 0,0007 лк (ч/б); Объектив 5-50 мм		
		IDIS DC-Z1263	Разрешение 1920 x 1080 (2 Мр); чувствительность 0,1 лк (цвет)/ 0,004 лк (ч/б); 18xZoom (4,7-84,6 мм), автофокусировка		
2	Напряжение питания	24 В ±10% DC		24 В ±10% AC	
3	Напряжение/ток внутреннего источника питания	12 В ±10% DC / 0,5 А		12 В ±10% DC / 0,5 А	
4	Температура вкл./откл. обогрева	20°C±3°C / 25°C±3°C			
5	Мощность обогрева	31 Вт	21 Вт	31 Вт	21 Вт
6	Максимальная потребляемая мощность	37 Вт	27 Вт	37 Вт	27 Вт
7	Диапазон рабочих температур	- 60°C ÷ +50°C	- 40°C ÷ +50°C	- 60°C ÷ +50°C	- 40°C ÷ +50°C
8	Влажность воздуха	до 100% при +25°C			
9	Температура холодного запуска откл./вкл.	-10°C±3°C / -5°C±3°C			
10	Габаритные размеры	см. рис.1			
11	Вес с упаковкой	не более 8 кг			
12	Режим работы	круглосуточный			

Предприятием изготовителем джампер Х7 установлен в положение «31» - мощность обогрева 31 Вт, для изменения мощности на 21 Вт джампер Х7 необходимо переставить в положение «21» (см. рис.2).

#### Состав изделия: (см. рис.1)

1. IP-видеокамера в гермобоксе ТГБ-9
2. Кронштейн
3. Солнцезащитный козырёк
4. Гермоввод HSK-INOX – Ø кабеля 12 ÷ 7 мм – 2 шт.
5. Шарнир
  - 5.1. Болт фиксации шарнира М6 – 3 шт.
  - 5.2. Винт фиксации шарнира М4 с цилиндрической головкой S=3мм – 2 шт.
6. Болт заземления

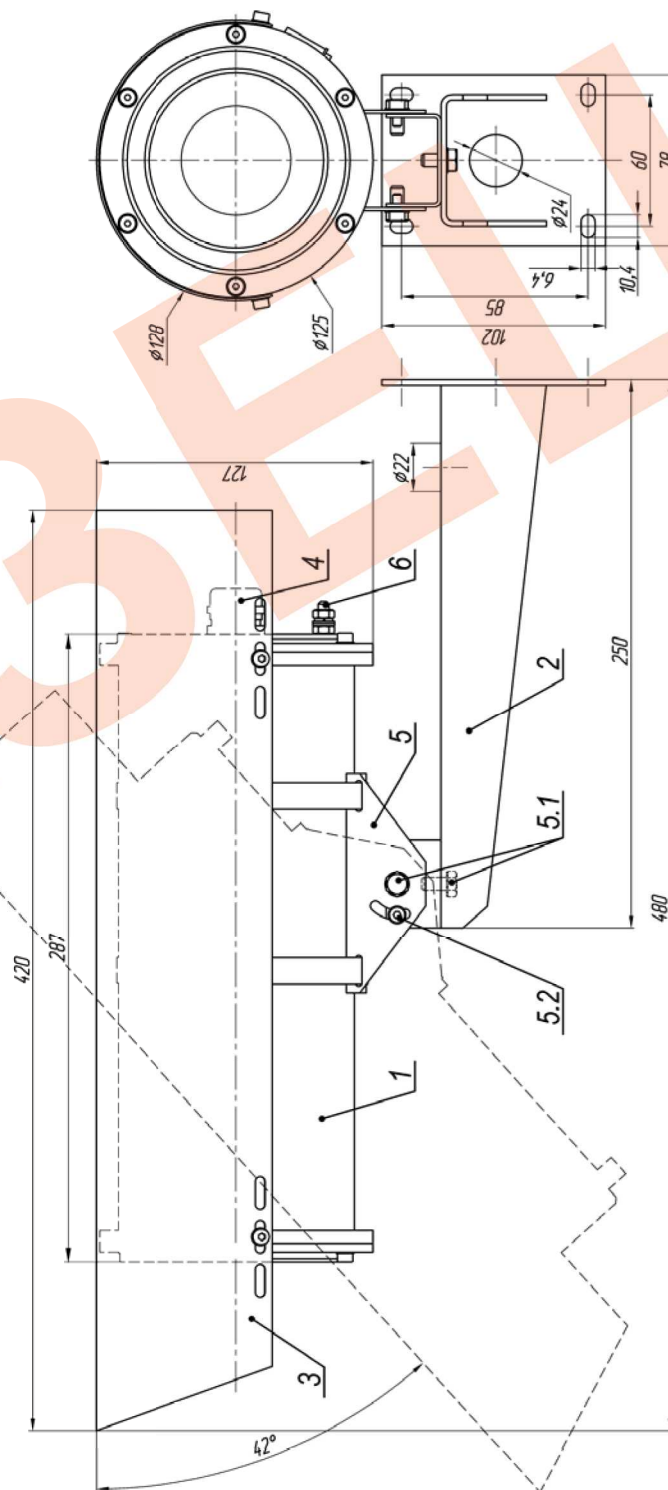


Рис.1 Габаритные и установочные размеры ТВК-197 IP