СЕРИЯ «ПРИОРИТЕТ»

Серия «Приоритет» – это серия силовых удлинителей с корпусом типа «катушка», выполненным из полипропилена первичной переработки, закрепленном на стальной стойке, изготовленной из трубы диаметром 18 мм, толщиной стенки 1 мм и имеющей качественную порошковую окраску.

Контактная группа серии имеет четыре гнезда розеток, с защитными шторками, и автоматическим термовыключателем, предохраняющим удлинитель от перегрузок.

Наличие всех возможных сочетаний длин провода и мощностей в ассортименте серии позволяет покупателю выбрать именно тот удлинитель, который ему требуется.

Многофункциональность, удобство эксплуатации и хранения, эргономичность и отличное соотношение «цена/качество» – отличительные свойства серии «Приоритет».

Удлинители этой серии идеальны в ситуациях, когда требуется одновременное подключение нескольких приборов-потребителей на значительном удалении от питающей сети.

Индивидуальная упаковка

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ У6-014, У10-014

Описание

Удлинители силовые У6-014, У10-014 являются самыми компактными удлинителями серии с диаметром корпуса всего 190 мм. В отличие от более габаритных «собратьев» по серии, корпус этого удлинителя цельнолитой, что значительно повышает его стойкость к механическим и ударным нагрузкам. Для удобства переноски удлинителя предусмотрена эргономичная ручка.

Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС оранжевого цвета и армирован неразборной литой вилкой в цвет провода.

Удлинитель имеет 4 гнезда розеток, оснащенных защитными шторками, заземляющим контактом, и автоматическим термовыключателем, предохраняющий удлинитель от перегрузок.

Для производства силовых и заземляющих контактов удлинителя использована латунь.

Требования к безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать нагрузку большей мощности;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать изделие;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и/или шнура;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать в химически активных и влажных средах.

Габаритные размеры

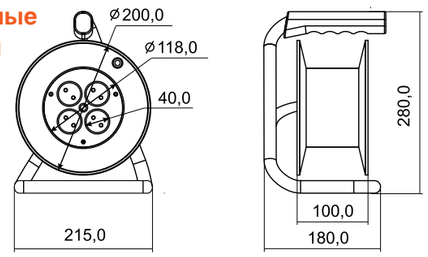

Технические характеристики

Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Материал корпуса	полипропилен
Материал деталей контактных групп	латунь
Условия эксплуатации	от + 1 °С до + 35 °С, при относительной влажности не более 80 %
Срок службы	не менее 5 лет
Гарантийный срок	36 месяцев
Способ утилизации	как уничтожение бытовых отходов
Комплектность	изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия
Цвет	корпус синий, сердцевина оранжевая, шнур оранжевый

Преимущества

Паспорт изделия:
описание условий эксплуатации и гарантийные обязательства производителя.

Соответствие ГОСТ на 100 %:
гарантирует его высокое качество. На провод наносится маркировка производителя, с типом и сечением провода.

Автоматический термовыключатель:
предохраняет удлинитель от перегрузки. Гнезда розеток снабжены защитными шторками.

Литая прямая неразборная вилка:
никелированный цельнолатунный штифт. Вилка и штепсельное гнездо имеют маркировку в соответствии с ГОСТ Р.

Металлическая стойка:
из сварной трубы диаметром 18 мм и толщиной стенки 1 мм

Применение

Бытовое использование
Электроинструменты
Профессиональное использование

Ручка:
эргономична, удобна в эксплуатации.

Корпус:
полипропиленовый цельнолитой первичной обработки марки PPG 1035-08.

Ассортиментный ряд
У6-014
У10-014

без заземления

4 розетки

Артикул	Макс. мощность (Вт)	Номин. ток (А)	Макс. мощность при намотан. проводе (Вт)	Длина шнура (м)	Вес одного изделия (кг)	Транспортная упаковка			
						Кол-во (шт.)	Вес (кг)	Объем (куб.м)	Габаритные размеры (мм)
Тип провода ПВС 2×0,75, без заземления									
9632057	1300 Вт	6 А	650 Вт	20	2,0	3	6,6	0,046	540×220×280
9632059	1300 Вт	6 А	650 Вт	30	2,6	3	8,4	0,046	540×220×280
Тип провода ПВС 2×1, без заземления									
9634593	2200 Вт	10 А	1100 Вт	20	2,2	3	7,2	0,045	540×220×280
9634592	2200 Вт	10 А	1100 Вт	30	2,9	3	9,2	0,045	540×220×280

Ассортиментный ряд
У10-014

с заземлением

4 розетки

Тип провода ПВС 2×1, с заземлением									
9632874	2200 Вт	10 А	1100 Вт	20	2,2	3	7,3	0,046	540×220×280
9632876	2200 Вт	10 А	1100 Вт	30	2,9	3	9,4	0,046	540×220×280

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ ВЕМ-250

Описание

Удлинитель имеет корпус типа «катушка» с диаметром щеки 240 мм, закрепленный на металлической стойке. Корпус цельнолитой, что значительно повышает его стойкость к механическим и ударным нагрузкам. Для удобства переноски удлинителя предусмотрена эргономичная ручка.

Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС оранжевого цвета и армирован неразборной литой вилкой в цвет провода. Удлинитель имеет 4 гнезда розеток, с защитными шторками, и автоматический термовыключатель, предохраняющий удлинитель от перегрузок.

Силовые и заземляющие контакты удлинителя изготовлены из латуни.

Габаритные размеры

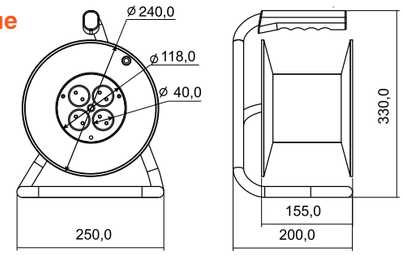

Индивидуальная упаковка

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

СДЕЛАНО В РОССИИ

Применение

Используется при работах на садовом участке, при подключении электроинструментов для ремонтных работ.

Технические характеристики

Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Материал корпуса	полипропилен
Материал деталей контактных групп	латунь
Условия эксплуатации	от + 1 °С до + 35 °С, при относительной влажности не более 80 %
Срок службы	не менее 5 лет
Гарантийный срок	36 месяцев
Способ утилизации	как уничтожение бытовых отходов
Комплектность	изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия
Цвет	корпус синий, сердцевина оранжевая, шнур оранжевый

Преимущества

Паспорт изделия:
описание условий эксплуатации и гарантийные обязательства производителя.

Латунные наконечники:
не допускают распушения проволочек жил шнура и обеспечивают достаточную площадь контакта с силовой шины удлинителя.

Соответствие ГОСТ на 100 %:
гарантирует его высокое качество. На провод наносится маркировка производителя, с типом и сечением провода.

Автоматический термовыключатель:
предохраняет удлинитель от перегрузки. Гнезда розеток снабжены защитными шторками.

Литая прямая неразборная вилка:
никелированный цельнолатунный штифт. Вилка и штепсельное гнездо имеют маркировку в соответствии с ГОСТ Р.

Металлическая стойка:
из сварной трубы диаметром 18 мм и толщиной стенки 1 мм

Корпус:
полипропиленовый цельнолитой первичной обработки марки PPG 1035-08.

Ассортментный ряд У10-028 термо

без заземления

4 розетки

Требования к безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать нагрузку большей мощности;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать изделие;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и/или шнура;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать в химически активных и влажных средах.

Артикул	Макс. мощность (Вт)	Номин. ток (А)	Макс. мощность при намотан. проводе (Вт)	Длина шнура (м)	Вес одного изделия (кг)	Транспортная упаковка			
						Кол-во (шт.)	Вес (кг)	Объем (куб.м)	Габаритные размеры (мм)
ВЕМ-250 термо Тип провода ПВС 2×0,75									
9634146	1300 Вт	6 А	650 Вт	20	2,2	1	2,7	0,026	255×225×320
9634148	1300 Вт	6 А	650 Вт	30	2,8	1	3,2	0,026	255×225×320
9634149	1300 Вт	6 А	650 Вт	40	3,4	1	3,8	0,026	255×225×320
9634150	1300 Вт	6 А	650 Вт	50	3,9	1	4,4	0,026	255×225×320
ВЕМ-250 термо Тип провода ПВС 2×1									
9632896	2200 Вт	10 А	1100 Вт	20	2,4	1	2,8	0,026	255×225×320
9632898	2200 Вт	10 А	1100 Вт	30	3,1	1	3,5	0,026	255×225×320
9632899	2200 Вт	10 А	1100 Вт	40	3,7	1	4,2	0,026	255×225×320
9632800	2200 Вт	10 А	1100 Вт	50	4,4	1	4,8	0,026	255×225×320

Ассортментный ряд ВЕМ-250 термо

с заземлением

4 розетки

Артикул	Макс. мощность (Вт)	Номин. ток (А)	Макс. мощность при намотан. проводе (Вт)	Длина шнура (м)	Вес одного изделия (кг)	Транспортная упаковка			
						Кол-во (шт.)	Вес (кг)	Объем (куб.м)	Габаритные размеры (мм)
ВЕМ-250 термо Тип провода ПВС 3×0,75									
9634151	2200 Вт	10 А	1100 Вт	20	2,4	1	2,9	0,026	255×225×320
9634153	2200 Вт	10 А	1100 Вт	30	3,1	1	3,6	0,026	255×225×320
9634154	2200 Вт	10 А	1100 Вт	40	3,8	1	4,3	0,026	255×225×320
9634155	2200 Вт	10 А	1100 Вт	50	4,5	1	4,9	0,026	255×225×320
ВЕМ-250 термо Тип провода ПВС 3×1									
9632901	3500 Вт	16 А	1750 Вт	20	2,6	1	3,1	0,026	255×225×320
9632903	3500 Вт	16 А	1750 Вт	30	3,4	1	3,9	0,026	255×225×320
ВЕМ-250 термо Тип провода ПВС 3×1,5									
9634599	3500 Вт	16 А	1750 Вт	20	3,3	1	3,7	0,026	255×225×320
9634157	3500 Вт	16 А	1750 Вт	30	4,4	1	4,9	0,026	255×225×320

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ BEM-250 IP44

Описание

Удлинитель имеет повышающий стойкость к механическим и ударным нагрузкам цельнолитой корпус типа «катушка» с диаметром щеки 270 мм, закрепленный на металлической стойке. Для удобства переноски удлинителя предусмотрена эргономичная ручка.

Удлинитель имеет 4 гнезда розеток, с защитными шторками, и автоматический термовыключатель, предохраняющий удлинитель от перегрузок. Вставка снабжена подпружиненными крышками, которые защищают гнезда и обеспечивают их мгновенное закрытие после удаления вилки прибора-потребителя.

Силовые и заземляющие контакты изготовлены из латуни.

Применение

Используется при работах на садовом участке, при подключении электроинструментов для ремонтных работ.

Технические характеристики

Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Материал корпуса	полипропилен
Материал деталей контактных групп	латунь
Условия эксплуатации	от + 1 °С до + 35 °С, при относительной влажности не более 80 %
Срок службы	не менее 5 лет
Гарантийный срок	36 месяцев
Способ утилизации	как уничтожение бытовых отходов
Комплектность	изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия
Цвет	корпус синий, сердцевина оранжевая, шнур оранжевый

Требования к безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать нагрузку большей мощности;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать изделие;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и/или шнура;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать в химически активных и влажных средах.

Индивидуальная упаковка

Габаритные размеры

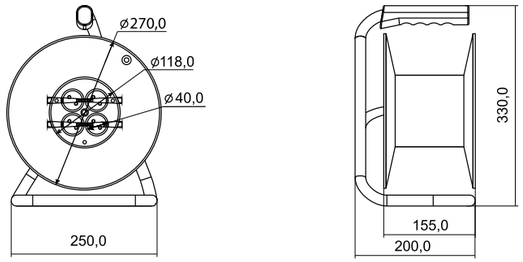

Преимущества

Паспорт изделия:
описание условий эксплуатации и гарантийные обязательства производителя.

Корпус:
полипропиленовый цельнолитой первичной обработки марки PPG 1035-08.

Литая прямая неразборная вилка:
никелированный цельнолатунный штифт. Вилка и штепсельное гнездо имеют маркировку в соответствии с ГОСТ Р.

Автоматический термовыключатель:
предохраняет удлинитель от перегрузки. Гнезда розеток снабжены защитными шторками.

Соответствие ГОСТ на 100 %:
гарантирует его высокое качество. На провод наносится маркировка производителя, с типом и сечением провода.

Латунные наконечники:
не допускают распушения проволочек жил шнура и обеспечивают достаточную площадь контакта с силовой шины удлинителя.

Металлическая стойка:
из сварной трубы диаметром 18 мм и толщиной стенки 1 мм

Ручка:
эргономична, удобна в эксплуатации.

Ассортиментный ряд

Артикул	Макс. мощность (Вт)	Номин. ток (А)	Макс. мощность при намотан. проводе (Вт)	Длина шнура (м)	Вес одного изделия (кг)	Транспортная упаковка			
						Кол-во (шт.)	Вес (кг)	Объем (куб.м)	Габаритные размеры (мм)
BEM-250, IP 44, термо Тип провода ПВС 3×1 с заземлением									
9632931	3500 Вт	16 А	1750 Вт	30	3,5	1	4,0	0,026	275×225×355
9632932	3500 Вт	16 А	1750 Вт	40	4,3	1	4,8	0,026	275×225×355
9632933	3500 Вт	16 А	1750 Вт	50	5,0	1	5,5	0,026	275×225×355
BEM-250, IP 44, термо Тип провода ПВС 3×1,5 с заземлением									
9634174	3500 Вт	16 А	1750 Вт	30	4,5	1	5,0	0,026	275×225×355
9634175	3500 Вт	16 А	1750 Вт	40	5,6	1	6,1	0,026	275×225×355
9634176	3500 Вт	16 А	1750 Вт	50	6,7	1	7,2	0,026	275×225×355