




## Одномодовые и многомодовые оптические пигтейлы

### Одномодовый и многомодовый оптический пигтейл, LC

	FPT9-9-LC-PC-1M 	FPT9-9-LC-APC-1M	FPT9-50-LC-PC-1M 	FPT9-62-LC-PC-1M
Применяемые разъемы	LC	LC	LC	LC
Тип оптического волокна	SM 9/125	SM 9/125	MM 50/125	MM 62,5/125
Количество волокон	1 / simplex	1 / simplex	1 / simplex	1 / simplex
Полировка наконечника	PC класс	APC класс	PC класс	PC класс
Цвет колпачка	белый	зеленый	серый	серый
Цвет кабеля	желтый	желтый	оранжевый	оранжевый
Длина (Y)	1 м	1 м	1 м	1 м

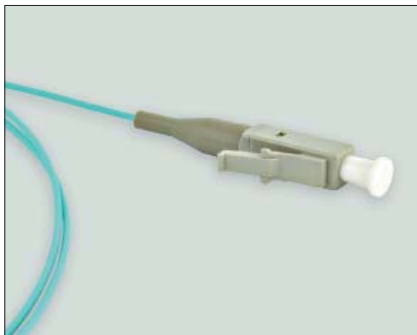

#### Спецификация

- Соответствует требованиям стандартов Telcordia, TIA / EIA / IEC
- Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1

#### Материалы

##### Кабель:

Оптическое волокно .....9/125; 50/125; 62,5/125  
 Уплотняющее покрытие ..... малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)  
 Армирование ..... упрочняющие арамидные нити  
 Внешняя оболочка ..... малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)



##### Разъемы:

Ферула ..... двуокись циркония  
 Колпачок ..... полимер Kauflex  
 Пылезащитный колпачок ..... полиэтилен низкой плотности

#### Технические характеристики

Внешний размер ферулы ..... Ø 1,25 мм  
 Диаметр входа для кабеля ..... 0,9/2,0/2,4/3,0 мм  
 Вносимые потери:  
 SM ..... ≤ 0,3 дБ  
 MM ..... ≤ 0,4 дБ  
 APC ..... ≤ 0,3 дБ  
 Возвратные потери:  
 SM ..... ≥ 50 дБ  
 MM ..... ≥ 50 дБ  
 APC ..... ≥ 60 дБ  
 Радиус торца ферулы:  
 PC ..... 10 ~ 25 мм  
 APC ..... 5 ~ 12 мм  
 Смещение апекса ..... ≤ 50 мкм  
 Угол:  
 APC ..... 8° ± 0,3°  
 Относительная влажность ..... ≤ 95%  
 Температура эксплуатации ..... -40°C ~ +85°C

### Одномодовый и многомодовый оптический пигтейл, SC

	FPT9-9-SC-PC-1M 	FPT9-9-SC-APC-1M	FPT9-50-SC-PC-1M 	FPT9-62-SC-PC-1M
Применяемые разъемы	SC	SC	SC	SC
Тип оптического волокна	SM 9/125	SM 9/125	MM 50/125	MM 62,5/125
Количество волокон	1 / simplex	1 / simplex	1 / simplex	1 / simplex
Полировка наконечника	PC класс	APC класс	PC класс	PC класс
Цвет колпачка	синий	зеленый	бежевый	бежевый
Цвет кабеля	желтый	желтый	оранжевый	оранжевый
Длина (Y)	1 м	1 м	1 м	1 м