

### Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 22R

Предназначены для крепления к однофазному шинопроводу. Применяются для внутреннего освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, коэффициент пульсации <5%

#### НЕЗАВИСИМОЕ ВРАЩЕНИЕ КАЖДОГО МОДУЛЯ

#### СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕФЛЕКТОРЫ

Для создания комфортной световой среды



PTR 2296R 1F2S




PTR 2260R 3S




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Источник света: светодиоды SMD3030
- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол поворота центрального модуля: ±30°
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Входное напряжение: ~180–250
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года




PTR 22R. Тип S



PTR 22R. Тип F

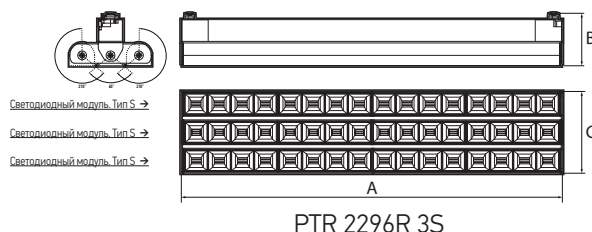

PTR 2296R 3S

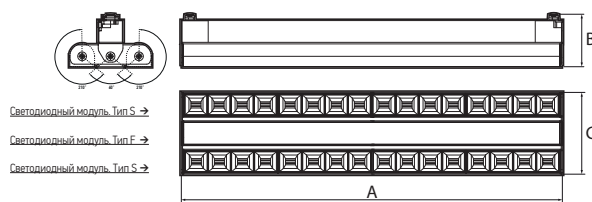

PTR 2296R 1F2S

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Угол свето-распределения, гр °	Световой поток, лм	Цвет корпуса.	Размеры, АхСхВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5039551	4895205039551	PTR 2260R 1F2S 60w 3000K 120°/60° BL IP40	60	3000	60°, 120°, 60°	5 100	черный	280x116x65	0,870	1/10
5039575	4895205039575	PTR 2260R 1F2S 60w 3000K 120°/60° WH IP40	60	3000	60°, 120°, 60°	5 100	белый	280x116x65	0,870	1/10
5039599	4895205039599	PTR 2260R 1F2S 60w 4000K 120°/60° BL IP40	60	4000	60°, 120°, 60°	5 100	черный	280x116x65	0,870	1/10
5039612	4895205039612	PTR 2260R 1F2S 60w 4000K 120°/60° WH IP40	60	4000	60°, 120°, 60°	5 100	белый	280x116x65	0,870	1/10
5039490	4895205039490	PTR 2260R 3S 60w 3000K 60° WH IP40	60	3000	60°	5 100	белый	280x116x65	0,870	1/10
5039476	4895205039476	PTR 2260R 3S 60w 3000K 60° BL IP40	60	3000	60°	5 100	черный	280x116x65	0,870	1/10
5039537	4895205039537	PTR 2260R 3S 60w 4000K 60° WH IP40	60	4000	60°	5 100	белый	280x116x65	0,870	1/10
5039513	4895205039513	PTR 2260R 3S 60w 4000K 60° BL IP40	60	4000	60°	5 100	черный	280x116x65	0,870	1/10
5039438	4895205039438	PTR 2296R 1F2S 96w 4000K 120°/60° BL IP40	96	4000	60°, 120°, 60°	8 160	черный	540x116x65	1,460	1/10
5039452	4895205039452	PTR 2296R 1F2S 96w 4000K 120°/60° WH IP40	96	4000	60°, 120°, 60°	8 160	белый	540x116x65	1,460	1/10
5039391	4895205039391	PTR 2296R 3S 96w 4000K 60° BL IP40	96	4000	60°	8 160	черный	540x116x65	1,460	1/10
5039414	4895205039414	PTR 2296R 3S 96w 4000K 60° WH IP40	96	4000	60°	8 160	белый	540x116x65	1,460	1/10