


С Светильники компактные

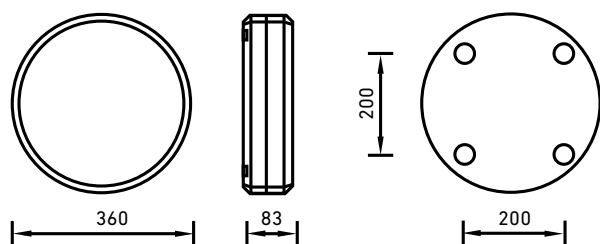

О продукте

Накладной светильник круглой формы, может крепиться на потолок или на стену в помещении или снаружи под навесом (IP54). Имеет высокую степень защиты от влаги и пыли, может комплектоваться блоком аварийного питания или датчиком движения.

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус из полиамида. На съемной металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения. Код заказа для S360/132 MS – 1131000060.

S360/132



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
				Код светильника	cos φ
S360/118*	2G11	1×18	2,5	1131000050	≥ 0,96
S360/218	2G11	2×18	2,5	1131001020	≥ 0,96
S360/132	G10q	1×32	2,5	1131000060	≥ 0,96

* светильник может комплектоваться блоком аварийного питания

** КЛЛ должны быть пригодны для последовательного включения

