
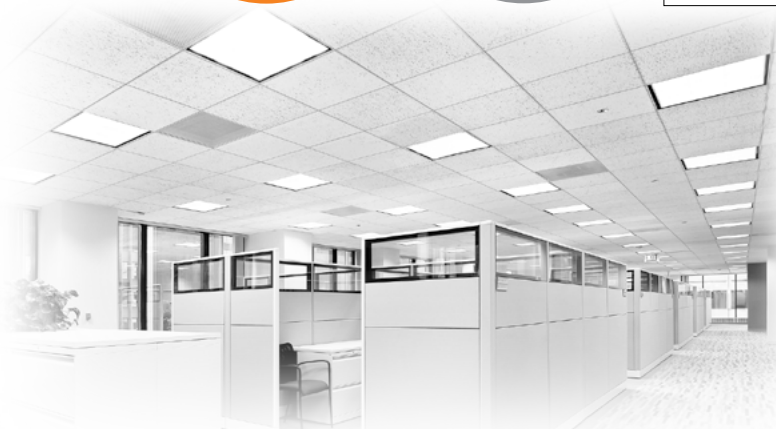
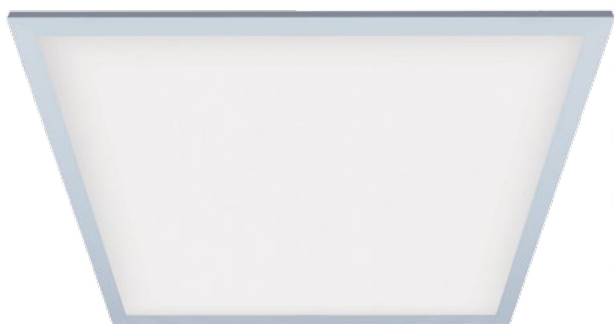


Панель потолочная универсальная **PPL 595/U Opal**

НОВИНКА





Универсальные светильники **PPL 595/U Opal jazzway** предназначены для офисного освещения, могут как встраиваться в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг», так и монтироваться на любые ровные прочные поверхности накладным способом.

Существенная экономия потребляемой энергии, снижение эксплуатационных расходов за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания и отсутствие затрат на специальную утилизацию выгодно отличают светодиодные потолочные светильники **PPL 595/U Opal**. Энергосберегающие светильники **PPL 595/U Opal** являются экологически безопасными.

Светильники комплектуются встроенным драйвером и опаловым рассеивателем.

Технические характеристики

- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Опаловый рассеиватель
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: $R_a \geq 70$
- Входное напряжение: 180–265 В
- Встроенный драйвер входит в комплект поставки
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi \geq 0,9$
- Коэффициент пульсации $\leq 5\%$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: $-20...+40$ °C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантия на светильник: 2 года

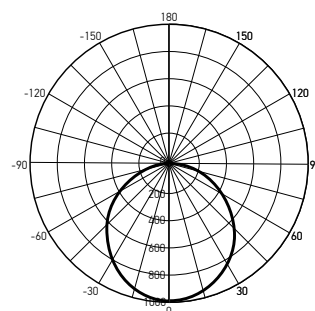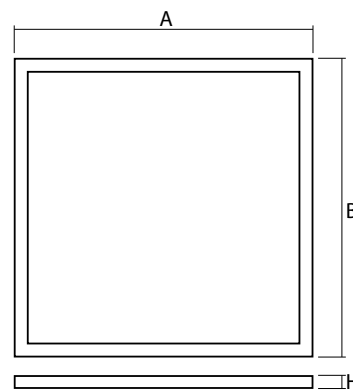

PPL 595/U Opal 36w 2700lm 4000K

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4895205005303	PPL 595/U Opal 36w 4000K IP40	36	4000	2700	120°	595x595x19	1,5	2
4895205005327	PPL 595/U Opal 36w 6500K IP40	36	6500	2700	120°	595x595x19	1,5	2