


G-образный проволочный лоток GR-Magic, высота боковой стенки 50 мм

Тип	Высота боковой стенки	Диаметр проволоки	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
	мм	мм			
G-GRM 50 50V2A	50	3,9	3	67,100	6005550
G-GRM 50 50V4A	50	3,9	3	67,100	6005565

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 V4A Нержавеющая сталь 1.4401 €/м


G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.

Возможен монтаж на стене и потолке. Данные по нагрузкам для различных способов монтажа предоставляются по запросу.

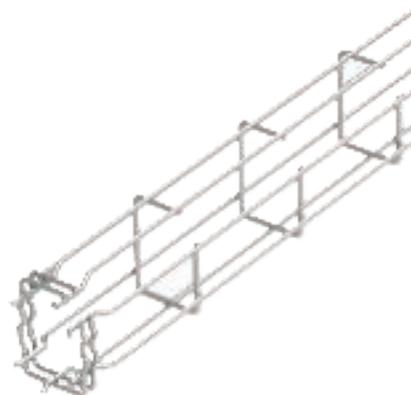

Тип	Длина мм	Размер В	Размер Н	Размер С	Размер а
		мм	мм	мм	мм
G-GRM 50 50V2A	3000	55	55	33	40

Размеры



Нагрузка

G-GRM 50/50

	Расстояние между опорами [м]			
	Нагрузка в кН/м			
Варианты крепления	1	1,5	2	2,5
Настенное крепление K12 1818	0,2	0,15	0,1	0,05
Потолочное крепление K12 1818	0,25	0,2	0,10	0,05

