

## Вертикальный кабельный лестничный лоток с перекладинами W40 для промышленности

Тип	Ширина мм	Уп. Вес		Арт.-№
		м	кг/100 м	
SLS 80 W40 4 FT	400	6	1.295,000	6013848
SLS 80 W40 5 FT	500	6	1.335,000	6013856
SLS 80 W40 6 FT	600	6	1.380,000	6013864
SLS 80 W40 7 FT	700	6	1.420,000	6013872
SLS 80 W40 8 FT	800	6	1.460,000	6013880
SLS 80 W40 9 FT	900	6	1.500,000	6013899
SLS 80 W40 10 FT	1000	6	1.545,000	6013902

Sl. Сталь

FT. Горячая оцинковка

€/м


Кабельный лоток лестничного типа поставляется в разобранном состоянии. Подходящая зажимная скоба соответствует типу 2056 W.

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 80 мм, с перекладинами, прикрепленными с помощью болтов. При прокладке кабеля и проводов необходимо учитывать стандарта DIN VDE 0100-520.



Тип	Длина мм	Ширина мм	Высота боковой стенки мм	Расстояние между перекладинами мм
SLS 80 W40 5 FT	6000	500	80	600
SLS 80 W40 6 FT	6000	600	80	600
SLS 80 W40 7 FT	6000	700	80	600
SLS 80 W40 8 FT	6000	800	80	600
SLS 80 W40 9 FT	6000	900	80	600
SLS 80 W40 10 FT	6000	1000	80	600

### Размеры

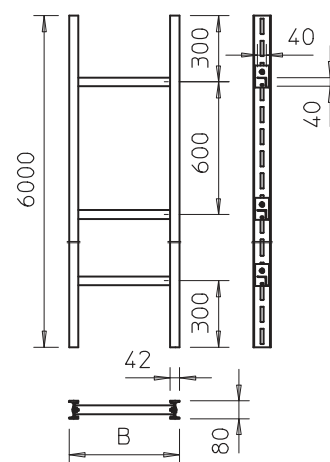


## Защитный колпачок

Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
IS 8 KS OR	оранжевый	20	0,800	6338519

PE Полиэтилен

€/шт.

Защитный колпачок для стоек IS 8



## Соединитель I-образной стойки

Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
VIS 8 FT	10	87,000	6018300

Sl. Сталь

FT. Горячая оцинковка

€/шт.

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

Соединитель для крепления стоек IS 8.

