


# LADLEDLINE-OZ-15

Линейный светодиодный светильник 15 Вт

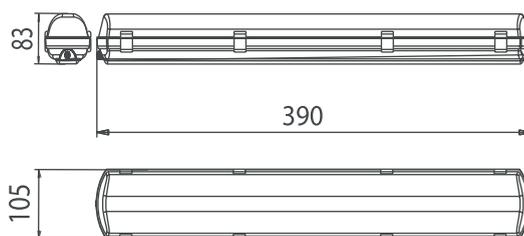

Модель/ Характеристики	LADLEDLINE-OZ-15
Световой поток, Лм*	1 914
Энергопотребление, Вт	не более 15
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Диапазон рабочих температур	-65°C... +50°C
Габаритные размеры светильника, мм	390*83*105
Гарантийный срок	5 лет

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

\*\*\*Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи

Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления

Возможен комплект с БАП



Промышленное  
освещение



Торговое  
освещение



Складское  
освещение



<1%  
Пulsации  
светового  
потока



AC  
230  
Напряжение  
питания  
переменного  
тока



Сертификаты TC



IP65  
Влаго- и  
пылезащита



OSRAM  
Светодиоды OSRAM