




Внешний датчик температуры пола 10 K

Базовый термостат для скрытой установки

Описание режимов работы




- Выключатель питания
- Настройка ограничения по температуре пола
- Светодиодный индикатор
- Переключатель конфигурации
- Ручка выбора желаемой температуры

Электронный термостат, специально разработанный для управления электрическим подогревом пола.
 Возможность понижения температуры пола в ночное время за счет дополнительного оборудования (-4°K)
 Возможность регулировки либо по температуре пола, либо по температуре в помещении, либо их комбинации (при использовании датчика температуры пола в качестве ограничителя)
 Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
 Реле 16 А.
 Данное изделие поставляется с двумя вариантами облицовочной рамки (острые углы и закругленные) для систем ELKO RS/B&J JUSSI и ELJO TREND

Переключатель конфигурации

Положение переключателя

Мощность < 3000 Вт.: Лево Макс. мощность 3600 Вт.: Право
Статическая дифференциальная: Лево пропорция: Право
Регулирование по температуре в помещении: 3: Лево, 4: Лево Регулирование по датчику температуры пола: 3: Лево, 4: Право Регулирование по температуре помещения с температурой пола в качестве нижнего предела: 3: Право, 4: Лево Регулирование по температуре помещения с температурой пола в качестве верхнего предела: 3: Право, 4: Право

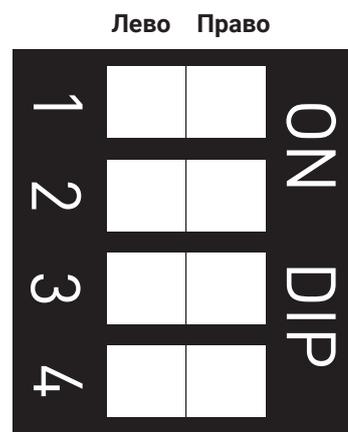

Светодиодный индикатор

- Красный: - Индикация обогрева
- Зеленый: - Режим снижения температуры по часам (необходимо дополнительное оборудование)
- Оранжевый: - Нагрев во время режима снижения температуры по часам (необходимо дополнительное оборудование)





Мигающий красный:

- С интервалом 0,5 секунды => Неисправность датчиков температуры помещения и пола
- С интервалом 1 секунда => Неисправность датчика температуры помещения
- С интервалом 2 секунды => Неисправность датчика температуры пола




Светодиодный индикатор Технические характеристики

Точность измерения	±0,1°C
Рабочая температура	0°C - 40°C
Диапазон настройки температур	От 5°C до 35°C
Диапазон ограничения температуры пола	От 10°C до 40°C
Характеристики регулирования	Пропорциональная полоса 10 минут для 2°K или статическое дифференциальное регулирование 0,5°K
Электрозащита	Класс II - IP21
Цвет	Белый ("Полар уайт") по RAL 9010
Переключатель питания	Двухполюсной, 16А
Выходные характеристики	Реле 16 А 250 В пер. тока, резистивная нагрузка (AC1)
Источник электропитания	230 В перем. тока ± 10%
Наружный датчик	NTC 10 кОм 25°C
Версия программного обеспечения	V1.0x

Installation / Montage / Installation / Installasjon / Installation / Installation / Asennus / Montaż / Установка /
 Montáž / Montavimas / Montāža / Paigaldamine / Instalare

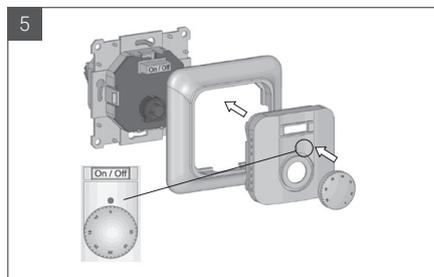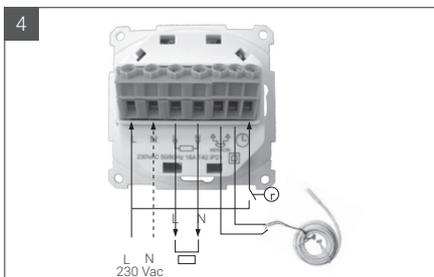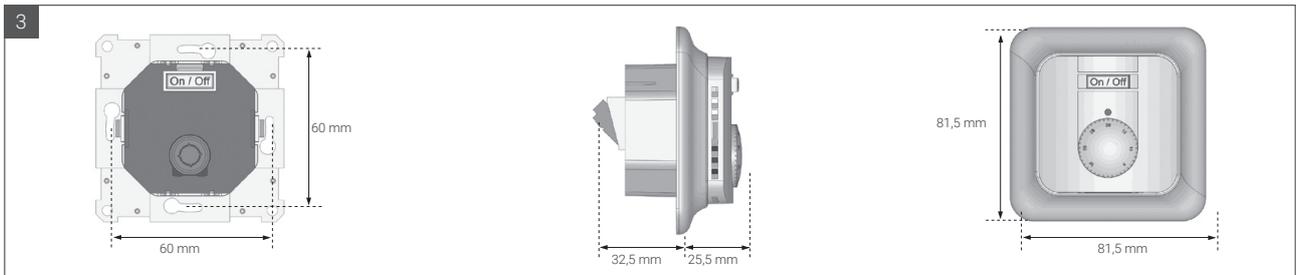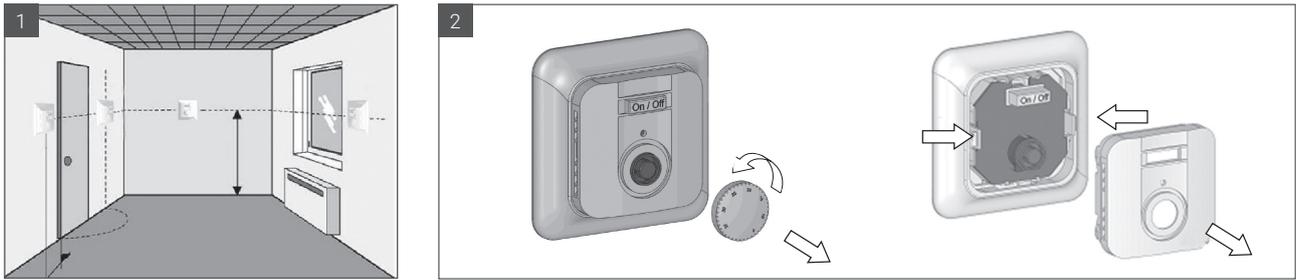

Calibration / Kalibrierung / Calibrage / Kalibrering / Kalibrering / Kalibrering / Kalibronti / Kalibracija /
 Калибровка / Kalibrace / Kalibravimas / Kalibracija / Kalibreerimine / Calibrare

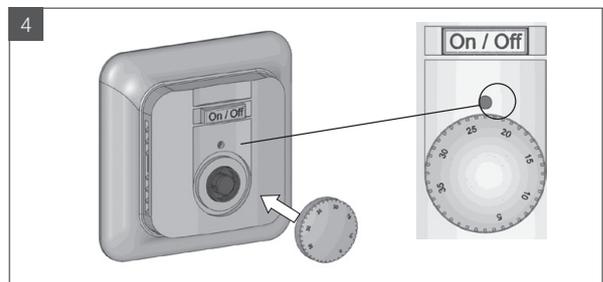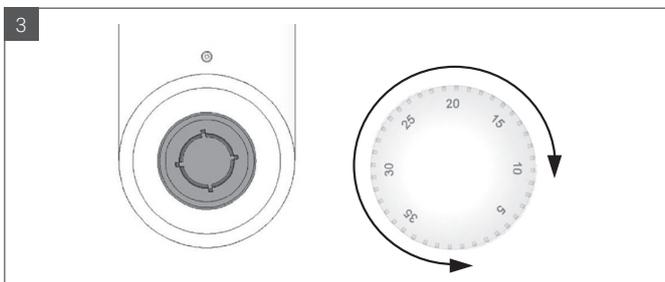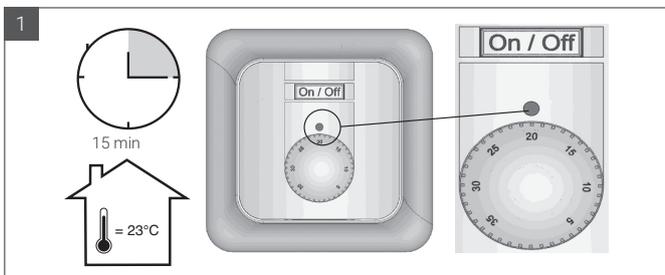

Europe, Middle East, Africa (EMEA)

Tel +32 16 213 511
Fax +32 16 213 603
thermal.info@nvent.com

België / Belgique

Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nvent.com

Bulgaria

Tel +359 5686 6886
Fax +359 5686 6886
salesee@nvent.com

Česká Republika

Tel +420 602 232 969
czechinfo@nvent.com

Danmark

Tel +45 70 11 04 00
salesdk@nvent.com

Deutschland

Tel 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nvent.com

España

Tel +34 911 59 30 60
Fax +34 900 98 32 64
ntm-sales-es@nvent.com

France

Tel 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nvent.com

Hrvatska

Tel +385 1 605 01 88
Fax +385 1 605 01 88
salesee@nvent.com

Italia

Tel +39 02 577 61 51
Fax +39 02 577 61 55 28
salesit@nvent.com

Lietuva/Latvija/Eesti

Tel +370 5 2136633
Fax +370 5 2330084
info.baltic@nvent.com

Magyarország

Tel +36 1 253 4617
Fax +36 1 253 7618
saleshu@nvent.com

Nederland

Tel 0800 0224978
Fax 0800 0224993
salesnl@nvent.com

Norge

Tel +47 66 81 79 90
salesno@nvent.com

Österreich

Tel +43 (2236) 860077
Fax +43 (2236) 860077-5
info-ntm-at@nvent.com

Polska

Tel +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51
salespl@nvent.com

Republic of Kazakhstan

Tel +7 495 926 18 85
Fax +7 495 926 18 86
saleskz@nvent.com

Россия

Tel +7 495 926 18 85
Факс +7 495 926 18 86
salesru@nvent.com

Serbia and Montenegro

Tel +381 230 401 770
Fax +381 230 401 770
salesee@nvent.com

Schweiz/Suisse

Tel 0800 551308
Fax 0800 551309
info-ntm-ch@nvent.com

Suomi

Puh 0800 11 67 99
salesfi@nvent.com

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
salesse@nvent.com

Türkiye

Tel +90 530 977 64 67
Fax +32 16 21 36 04
ntm-sales-tr@nvent.com

United Kingdom

Tel 0800 969013
Fax 0800 968624
salesthermaluk@nvent.com



nVent.com