


Поддерживающий зажим SO123

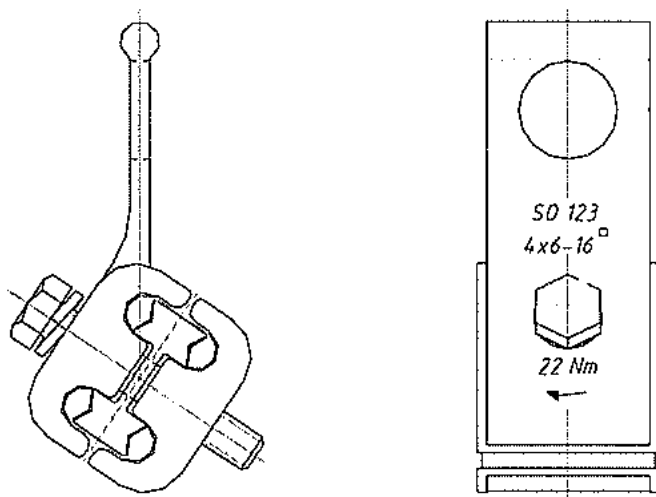

Тип	Для сечения, мм ²	Усилие затяжки, Нм	Упаковка, шт	Вес, кг
SO123	2-4x(6-16) на углах до 30°	20	50	0,12

Применение Для абонентского подключения или уличного освещения. Используется для подвеса 4 жильного СИП на крюк на прямых участках линии и углах до 30°.

Конструкция Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав.
Болт – сталь горячей оцинковки.
Пластмассовые элементы – атмосферостойкий пластик.

Установка Поддерживающий зажим крепится на крюк.

Необходимый инструмент Шарнирный ключ ST20