


Зажимы со штыревыми контактами
Двухуровневый зажим



Внешний вид

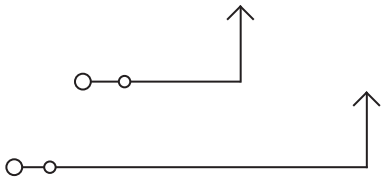

Электрическая схема

- Назначение:**
- организация разъемного соединения вида "штырь-гнездо"*
- Условия монтажа:**
- крепление на рейки типа Omega.
- Отличительные особенности:**
- шаг контактов при групповой установке зажимов – 5,08 мм;
 - возможность шунтирования.
- Характеристики:**
- цвета: серый, бежевый, синий.

Характеристики		Значения
Номинальное напряжение, В		320
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ		6
Класс горючести		V0
Температура эксплуатации, °C		от –40 до +80
Материал корпуса		полиамид
Материал токопроводящих элементов		никелированная латунь

Сечение номинальное, мм²		1,5
Тип зажима		HCD.1
Код зажима	серый	ZHC200GR
	синий	ZHC210
Код зажима с перемычкой между верхним и нижним уровнями		серый ZHC290GR
Диапазон сечений, мм²	1 проводник	0,2–2,5
	2 проводника одинакового сечения	0,2–0,75
	1 проводник с наконечником	0,2–1,5
	2 проводника в двойном наконечнике	0,5–0,75
Сила тока номинальная, А		12
Сила тока для перемычки, А		24
Размеры после установки, мм Высота x Длина x Толщина		Omega3: 59x72x5,08

Аксессуары		
Торцевой изолятор	серый	ZHC201GR
	синий	ZHC211
Перемычки без изоляции	2 полюса	ZPTC0202
	3 полюса	ZPTC0203
	5 полюсов	ZPTC0205
	10 полюсов	ZPTC0210
	X полюсов	ZPTC0200 (50 полюсов)
Маркировка для перемычек		ZPTC0990
Разъем типа "гнездо"	2 полюса	ZVP902
	3 полюса	ZVP903
	4 полюса	ZVP904
	5 полюсов	ZVP905
	6 полюсов	ZVP906
Защита штыревых контактов		ZVP102
Изолирующие разделители для перемычек	для изоляции 2-х перемычек	ZDF500
Разделитель		ZDU07R
Маркировка (стр. 527)		CNU/08/51, CNU/08/61
Торцевой фиксатор		ZBT003, ZBT007
DIN-рейка		02135
Отвертка		ZCCN02

* ГОСТ 14312-79