

СТРЕЛА 80 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем

Свет в нижней полусфере ↓

Артикул	LE-CCO-23-080-0855-20X LE-CCO-23-080-0856-20D LE-CCO-23-080-0857-20T
---------	--

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	8600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	8200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	8000 лм

Мощность, Вт	80 Вт
---------------------	-------

Стандартная модификация

Цвет корпуса	серый
Цветовая температура	тип Д
Рассеиватель	опаловый

Общая информация


Количество светодиодов, шт	192 шт
Мощность, Вт	80 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1927х65х90 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1950х80х115 мм
Вес нетто, кг	4,4 кг
Вес брутто, кг	4,7 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности	0,98
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года


Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Переходник для углового соединения	LE-0936
Кронштейн для настенного монтажа	LE-0935
Торцевой поворотный подвес	LE-3155
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Комплект тросового подвеса	LE-0962
Переходник для торцевого соединения	LE-0968
Переходник для соединения типа «Перекресток»	LE-0969
Накладной кронштейн	LE-2444
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894

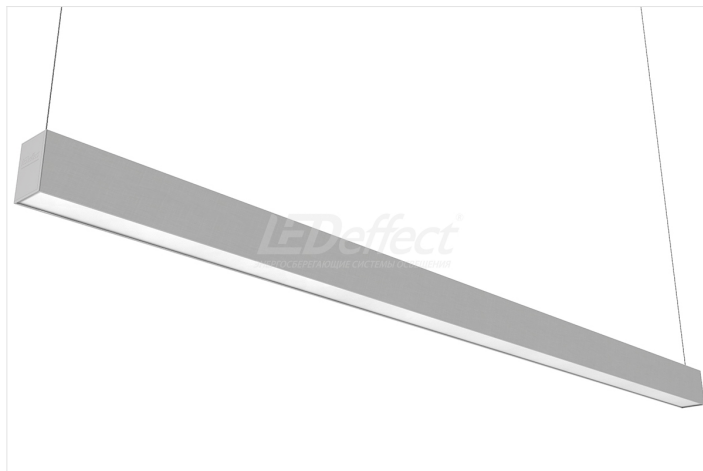



СТРЕЛА 80 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные линейные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной или накладной монтаж светильников.

Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию, так же светильники СТРЕЛА могут соединяться под углом 90° друг к другу, т.е. образовывать соединения типа: «ПЕРЕКРЕСТОК» и «УГОЛ».

Светильники выполнены в алюминиевых корпусах покрашенных порошковой краской.

Возможна окраска светильников в любой цвет по шкале RAL, при заказе минимальной партии светильников от 100 шт.

Дополнительные крепления

- Переходник для углового соединения, арт.: LE-0936;
- Переходник для соединения типа «ПЕРЕКРЕСТОК», арт.: LE0969;
- Переходник для торцевого соединения, арт.: LE0968;
- Комплект кронштейнов (2шт) для накладного монтажа светильников на стену, арт.: LE-0935;
- Комплект тросового подвеса (длина каждого троса 2м), арт.: LE-0962.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Подвесной и накладной монтаж;
- Установка светильников в однородную линию;
- Возможно соединение типа «УГОЛ» либо «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- Корпус выполнен из анодированного алюминия;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

Применяются для освещения

- Квартир;
- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

