

Серия встраиваемых светодиодных светильников для потолков ROCKFON-X.

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светодиодных светильников, разработанная для встраиваемого монтажа в потолки ROCKFON с кромкой X. Светильники обладают мягким светом за счет увеличенной высоты корпуса. Светильники оснащены всем необходимым крепежом для установки в потолок ROCKFON-X. Светильники изготавливаются в металлических корпусах, окрашенных порошковой краской. Светодиодные светильники ОФИС ROCKFON являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО 1x36, 2x36, 4x18, 4x36 Вт.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Специально разработаны для потолков ROCKFON X;
- Мягкий комфортный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Пульсации светового потока, менее 1%;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Простой монтаж;
- Рассеиватель: опаловый.

#### ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.



Комплект винтового крепежа





Комплект направляющих для установки в потолок



Модификация с опаловым рассеивателем		33 Вт	33 Вт	34 Вт	68 Вт
Артикул		LE-CBO-03-033-1420-40X	LE-CBO-03-034-1414-40X	LE-CBO-03-033-1417-40X	LE-CBO-03-068-1408-40X
		LE-CBO-03-033-1421-40Д	LE-CBO-03-034-1415-40Д	LE-CBO-03-033-1418-40Д	LE-CBO-03-068-1409-40Д
		LE-CBO-03-033-1422-40Т	LE-CBO-03-034-1416-40Т	LE-CBO-03-033-1419-40Т	LE-CBO-03-068-1410-40Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	3500 лм	3400 лм	2700 лм	7100 лм
	Цветовая температура, (Д)	3300 лм	3300 лм	2600 лм	6900 лм
	Цветовая температура, (Т)	3100 лм	3100 лм	2500 лм	6600 лм
<b>Общая информация</b>					
Количество светодиодов, шт		56 шт	56 шт	28 шт	112 шт
Мощность, Вт		33 Вт	34 Вт	34 Вт	68 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		600x600x78 мм	1200x300x78 мм	1015x115x78 мм	1200x600x78 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		620x645x85 мм	1210x305x89 мм	1022x122x85 мм	1210x605x89 мм
Вес нетто, кг		3,5 кг	3,5 кг	1,9 кг	7 кг
Вес брутто, кг		4,01 кг	4,01 кг	2,2 кг	7,8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц			
Класс светораспределения		П			
Кривая силы света		Д			
Индекс цветопередачи, CRI		>80			
Пульсации светового потока, менее %		1,0%			
Коэффициент мощности		0,9			
Класс электробезопасности		I			
Степень защиты, IP		20			
Климатическое исполнение		УХЛ 4			
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С			
Срок службы, часы		50 000 часов			
Гарантийный срок, лет		3 года			

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – опаловый, КСС – Д, цветовая температура – Д.

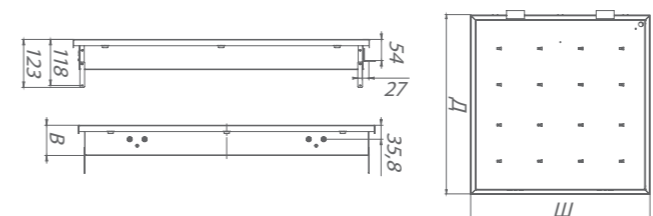ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	КСС ТИП «Д»	ОПЦИИ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757</li> <li>– Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973</li> <li>– Цвет корпуса по RAL, арт.: LE 0894</li> </ul>