
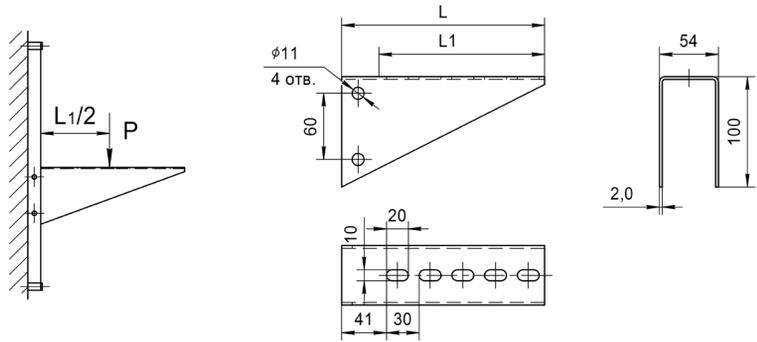


Полки кабельные

УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь **УТ2,5 – сталь, оцинкованная методом Сендзимира** **У3 – лакокрасочное покрытие**

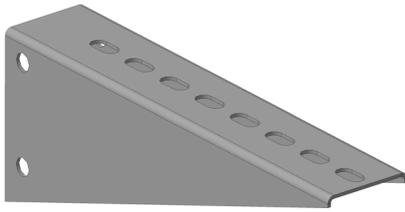

Обозначение	L, мм	L ₁ , мм	Нагрузка при толщине стойки 2,0 мм	Нагрузка при толщине стойки 2,5 мм	Масса, кг	Кол-во в упак., шт	Код
			P, Н	P, Н			
K1160Бц УТ1,5	185	160	5000	5500	0,47	20	111333521
K1161Бц УТ1,5	275	250	4300	4700	0,71	20	111333522
K1162Бц УТ1,5	365	340	3200	3500	0,94	10	111333523
K1163Бц УТ1,5	460	435	2600	2800	1,19	10	111333524
K1164Бц УТ1,5	640	615	1900	2000	1,65	10	111333525
K1160Бц УТ2,5	185	160	5000	5500	0,42	20	112333521
K1161Бц УТ2,5	275	250	4300	4700	0,63	20	112333522
K1162Бц УТ2,5	365	340	3200	3500	0,84	10	112333523
K1163Бц УТ2,5	460	435	2600	2800	1,06	10	112333524
K1164Бц УТ2,5	640	615	1900	2000	1,47	10	112333525
K1160Б У3	185	160	5000	5500	0,44	20	113333521
K1161Б У3	275	250	4300	4700	0,66	20	113333522
K1162Б У3	365	340	3200	3500	0,88	10	113333523
K1163Б У3	460	435	2600	2800	1,11	10	113333524
K1164Б У3	640	615	1900	2000	1,54	10	113333525

Пример записи при заказе полки кабельной K1160Б климатического исполнения УТ2,5:

Полка K1160Бц УТ2,5 ТУ 3449-020-05774835-2008 (код 112333521).

Полки устанавливаются на швеллер К235 или на стойку напольную K11235.