

KLVB

Угол вертикальный изменяемый (KL)



По запросу	Высота 85 мм – 110 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KLVB60.200	60	200		-	3,700	1		шт.
HD	KLVB60.300	60	300		-	4,000	1		шт.
HD	KLVB60.400	60	400		-	4,200	1		шт.
HD	KLVB60.500	60	500		-	4,600	1		шт.
HD	KLVB60.600	60	600		-	4,900	1		шт.

Для монтажа с:									
HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	48	✓	шт.
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 8 шт.

HDAV35.110

Кронштейн дистанционный

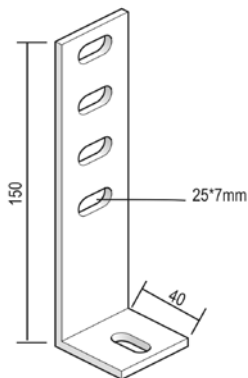

Используется для вертикального монтажа кабельных лотков лестничного типа

Стандартное исполнение	Горячее цинкование
Вариант исполнения DU	Duplex

Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HDAV35.110	150	40		-	0,210	50	✓	шт.

Для монтажа с:									
-	HDVM6.20	-	-	M6	20	0,009	100	✓	шт.

Применяется для монтажа лотков с высотой лонжерона: 60 мм - 85 мм - 110 мм

BK

Прижим лотковый (KL)



Для крепления кабельного лотка лестничного типа к стеновому кронштейну

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	BK	-			-	0,020	50	✓	шт.

Поставляется в комплекте с болтом B6.20, гайкой RM6 и VFKG30.
2 шт. на кронштейн.