

### Назначение

Функциональное освещение улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.

### Типы применяемых кронштейнов

Декоративные парковые, консольные и прожекторные кронштейны, для опор серии ОГК не имеют обечайки.

### Подводка кабеля

Подземная.

### Установка


Опоры устанавливаются на фланец закладной детали фундамента. Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов.

### Покрытие

Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, порошковое полимерное или лакокрасочное покрытие в цвета RAL.

ОГК  
ОГКл

Обозначение	Размеры опоры, мм				Размеры опоры, мм		Вес кг
	D1	D2	A/B	d/шт.	H	h	
ОГК-3	75	113	190/130	14/4	3000	1250	28
ОГК-4	75	113	190/130	14/4	4000	1250	34
ОГК-5	75	123	190/130	14/4	5000	1250	43
ОГК-6	75	133	220/150	20/4	6000	1500	51
ОГКл-7	75	146	220/150	20/4	7000	1500	61
ОГК-7	75	142	220/150	20/4	7000	1500	82
ОГКл-8	75	157	250/180	25/4	8000	2000	75
ОГК-8	75	152	250/180	25/4	8000	2000	96
ОГКл-9	82	173	250/180	25/4	9000	2000	91
ОГК-9	75	161	250/180	25/4	9000	2000	110
ОГКл-10	82	184	250/180	25/4	10000	2000	102
ОГК-10	75	171	250/180	25/4	10000	2000	126
ОГК-11	90	187	280/200	25/4	11000	2500	153
ОГК-12	90	190	280/200	25/4	12000	2500	170
ОГК-14	100	300	400/300	25/4	14000	2500	305
ОГК-16	100	300	400/300	25/4	16000	2500	358

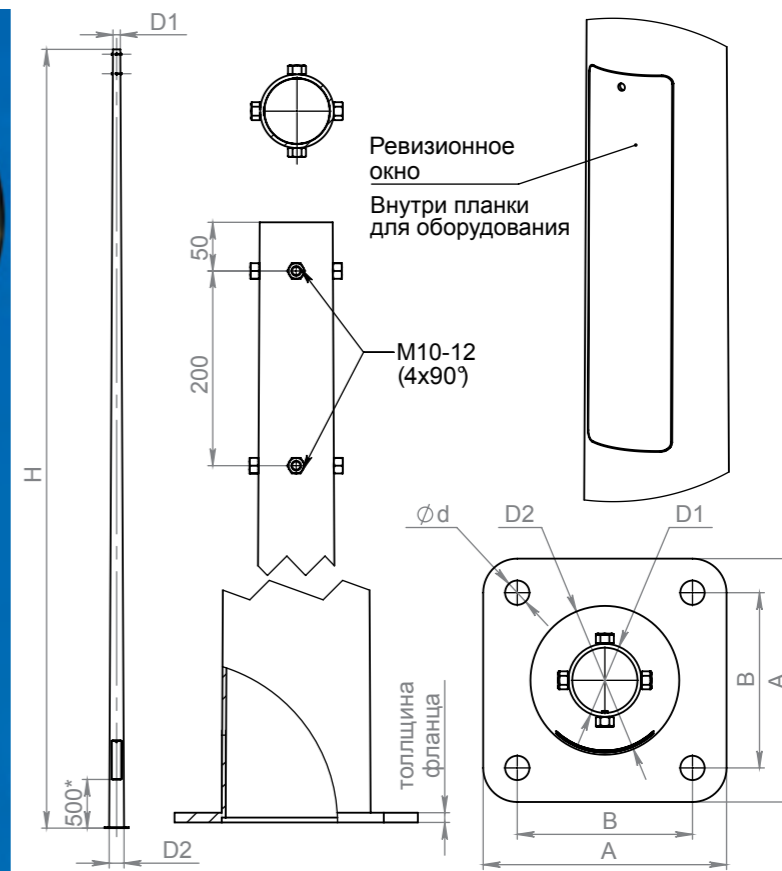

ОКК

### Установка

Опоры устанавливаются на фланец закладной детали фундамента. Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов.

### Покрытие

Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, порошковое полимерное или лакокрасочное покрытие в цвета RAL.

### Назначение

Функциональное освещение улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.

### Типы применяемых кронштейнов

Декоративные парковые, консольные и прожекторные кронштейны, для опор серии ОКК не имеют обечайки.

### Подводка кабеля

Подземная.

Обозначение	Размеры опоры, мм				Размеры опоры, мм		Вес кг
	D1	D2	A/B	d/шт.	H	h	
ОКК-3	60	89	190/130	14/4	3000	1250	28
ОКК-4	60	96	190/130	14/4	4000	1250	34
ОКК-5	60	108	190/130	14/4	5000	1250	43
ОКК-6	75	142	220/150	20/4	6000	1500	51
ОКК-7	75	142	220/150	20/4	7000	1500	82
ОКК-8	75	153	250/180	25/4	8000	2000	96
ОКК-9	75	164	250/180	25/4	9000	2000	110
ОКК-10	75	176	250/180	25/4	10000	2000	126
ОКК-11	75	187	280/200	25/4	11000	2500	153
ОКК-12	75	193	280/200	25/4	12000	2500	170