


Соединительный уголок 45°, горизонтальный, внутренний соединитель

Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
WRWV 200 I FT	200	4	322,000	6232612
Sl.	Сталь			€/шт.
FT	Горячая оцинковка			


В комплекте с болтами, шайбами и гайками.
Угловой соединитель 45° горизонтальный, для кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм.

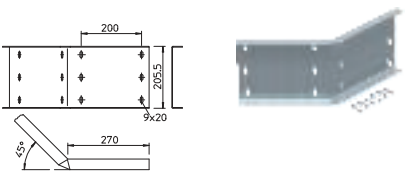

Соединительный уголок 45°, горизонтальный, внешний соединитель

Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
WRWV 200 A FT	200	4	322,000	6232604
Sl.	Сталь			€/шт.
FT	Горячая оцинковка			


В комплекте с болтами, шайбами и гайками.
Угловой соединитель 45° горизонтальный, для кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм.

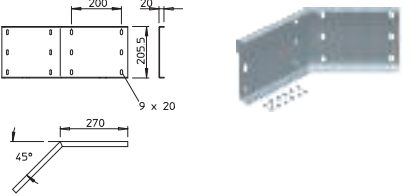

Угловой соединитель 45° вертикальный

Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
WRWV 200 V FT	200	4	343,000	6232663
Sl.	Сталь			€/шт.
FT	Горячая оцинковка			


В комплекте с болтами, шайбами и гайками.
Угловой соединитель 45° вертикальный, для кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм.

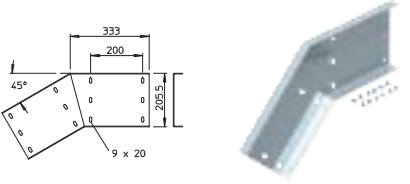

Фиксатор

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LKS 60 5 FT	10	10,000	6232485
Sl.	Сталь		€/шт.
FT	Горячая оцинковка		

Крепление на кронштейнах AW 80 и AWSS с помощью винта FRS M8x20, поставляемого в комплекте.
Фиксатор для крепления кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний.

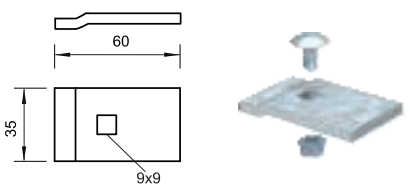

Разделительная полочка

Тип	Размер Н мм	Размер L мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
TSG 110 FS	110	3000	3	85,000	6062122
TSG 110 DD	110	3000	3	85,000	6062335
Sl.	Сталь				€/м
FS	оцинкован конвейерным методом	DD	Конвейерное цинкование методом двойного погружения		

Разделительные полочки для разделения кабелей и проводов, отличающихся напряжением или функциями.

