


# Кабельная система Legrand LCS<sup>2</sup>

оборудование для 19" шкафов LCS<sup>2</sup> и Altis

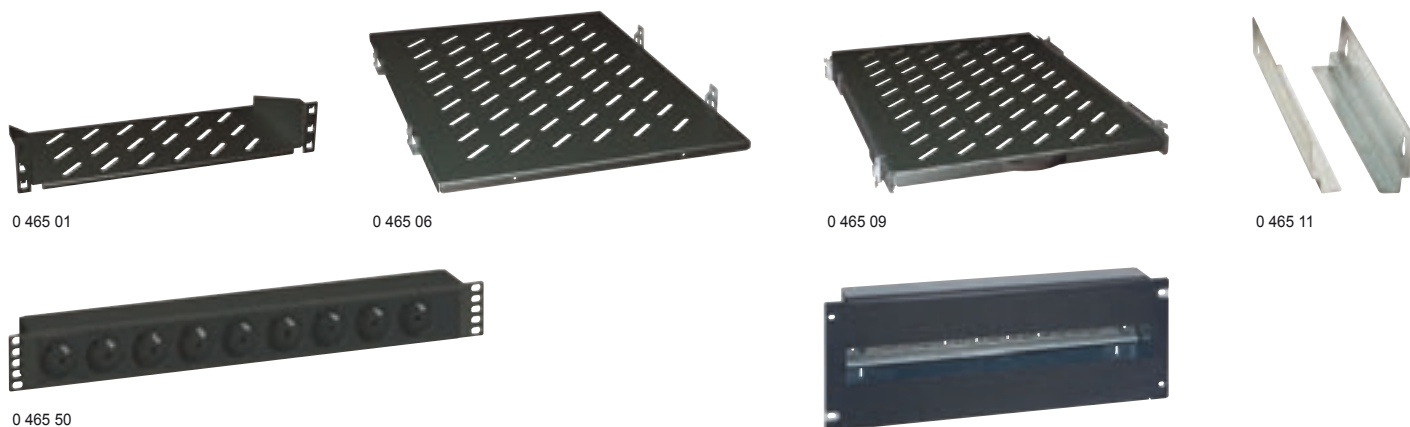

0 465 01

0 465 06

0 465 09

0 465 11

0 465 50

0 465 46 + 0 465 47 в сборе

Упак.	Кат. №	Полки для фиксированного крепления
		Цвет черный RAL 9005 <b>Крепятся на двух монтажных стойках</b> Быстрый монтаж без винтов Максимальная нагрузка 15 кг Высота 2 U
1	0 465 00	Глубина 115 мм
1	0 465 01	Глубина 200 мм
1	0 465 02	Глубина 360 мм
		<b>Крепятся на четырех монтажных стойках</b> Только для шкафов LCS <sup>2</sup> (кроме серверных) Максимальная нагрузка 50 кг
1	0 465 05	Глубина 450 мм
1	0 465 06	Для шкафов глубиной 600 мм Глубина 650 мм
1	0 465 07	Для шкафов глубиной 800 мм Глубина 850 мм Для шкафов глубиной 1000 мм
		<b>Крепятся на винты на четырех монтажных стойках</b> Для любых шкафов. Максимальная нагрузка 100 кг Глубина 850 мм. Для шкафов глубиной 1000 мм
1	0 465 17	
		<b>Выдвижные полки с телескопическими направляющими</b> Цвет черный RAL 9005 <b>Крепятся на четырех монтажных стойках</b> Только для шкафов LCS <sup>2</sup> (кроме серверных), предназначенных для монтажа без применения винтов Максимальная нагрузка 50 кг
1	0 465 08	Глубина 450 мм
1	0 465 09	Для шкафов глубиной 600 мм Глубина 650 мм
1	0 465 10	Для шкафов глубиной 800 мм Глубина 650 мм Для шкафов глубиной 1000 мм
		<b>Крепятся на винты на четырех монтажных стойках</b> Для любых шкафов Максимальная нагрузка 100 кг Глубина 850 мм Для шкафов глубиной 1000 мм
1	0 465 18	

Упак.	Кат. №	Направляющие
		Набор из 2 кулис Монтаж на четырех стойках 19" Максимальная нагрузка 50 кг
1	0 465 11	Для шкафов глубиной 600 мм
1	0 465 12	Для шкафов глубиной 800 мм
1	0 465 13	Для шкафов глубиной 1000 мм
		<b>Полка для клавиатуры</b>
1	0 465 19	Крепится на винты на четырех монтажных стойках 19" шкафа Для шкафов глубиной ≥ 800 мм Максимальная нагрузка 50 кг Полка рассчитана на размещение: - компьютерного монитора - клавиатуры со складными ножками - мыши на выдвижной площадке со встроенным ковриком Место для мыши или CD Цвет черный RAL 9005
		<b>Кронштейны для блоков распределения PDU</b>
		Вертикальный кронштейн, устанавливаемый в задней части в шкафах 19" LCS <sup>2</sup> и серверного шкафа (см. стр. 150). Для монтажа блоков распределения PDU 19" и вертикальных блоков распределения PDU
1	0 465 75	Для шкафов высотой 42 U
1	0 465 76	Для шкафов высотой 47 U
		<b>Комплект для универсальной DIN-рейки</b>
		Для монтажа модульных устройств (автоматических выключателей, компонентов Legrand для мультимедийных сетей и т.д.) Вместимость: 24 модуля Высота 4 U Крепится винтами на вертикальных монтажных стойках 19"
1	0 465 46 <sup>1</sup>	Лицевая панель для DIN-рейки Поставляется с заглушками 24 модуля Чёрный цвет RAL 9005
1	0 465 47	Задняя крышка Используется с лицевой панелью Кат. № 0 465 46 Используется в установках с опасным напряжением (более 50 В) Степень защиты IP XXB Поставляется с клеммным блоком (8 + 1 подключений)

1: Монтируется на стойках 19" с помощью крепежных винтов Кат. № 0 464 23 (стр. 918)  
2: Общая глубина в слоте для установки автоматического выключателя