


## Паспорт

Опорный профиль AS L=6030 HDG, код 1449648 (УХЛ 1 ГОСТ 15150-69)

1. Назначение. Опорный профиль

2. Чертёж

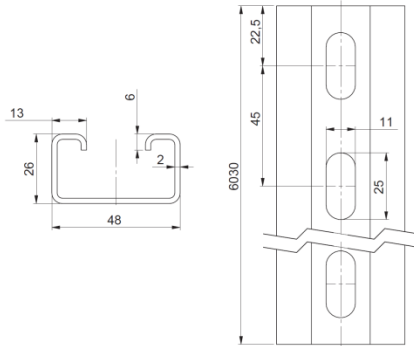

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

|  |   |
|--|---|
| Опорный профиль AS L=6030 HDG                      | Код 1449648   |
| Габаритные размеры, мм                             |   |
| длина  | 6030  |
| ширина   | 48  |
| высота   | 26  |
| толщина  | 2   |
| Масса, кг  | 25,2  |
| Тип обработки                                      | Горячее оцинковывание методом погружения после изготовления, толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм |
| Срок службы  | 20 лет при эксплуатации снаружи при умеренной концентрации соли в воздухе.                              |
| Гарантия   | 1 год   |
| Упаковка   | 60 м.   |
| Кол-во изделий на которое распространяется паспорт | Серийное производство   |

Опорные профили AS выпускаются в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор  
ООО «МЕКА»

Елыманов С.М.

