


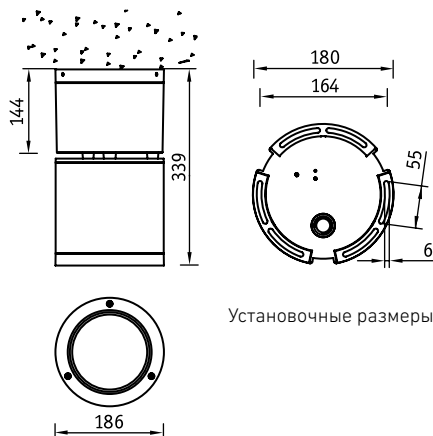

О продукте

Семейство потолочных светодиодных светильников MATRIX S LED предназначено для освещения входных групп, торговых и выставочных залов, подсобных помещений. Корпус светильника выполнен из литого под давлением алюминия и обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги IP66 и ударопрочностью IK10, что позволяет использовать его и в промышленности. Эффективность оптики и светодиодного модуля позволяет использовать данный светильник на высоте до 10 м.

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Источник питания и светодиодный модуль расположены внутри корпуса.


Оптическая часть

Защитное прозрачное темпированное стекло. Ширина КСС по половинному уровню 26° или 60°.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000 К, 4000 К
Индекс цветопередачи – 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

MATRIX S LED 55 (60°)



Аксессуар	Код
Suspension chain 1,5m MATRIX S (цепной подвес)	1424000130



26°



60°

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	K _м
MATRIX/S LED (26) silver 4000K	5100	58	88	7,0	Серебристый	1424000110	≥ 0,95
MATRIX/S LED (60) silver 4000K	5100	58	88	7,0	Серебристый	1424000090	≥ 0,95
MATRIX/S LED (26) silver 5000K	5200	58	90	7,0	Серебристый	1424000040	≥ 0,95
MATRIX/S LED (60) silver 5000K	5200	58	90	7,0	Серебристый	1424000030	≥ 0,95

