

Серия подвесных светодиодных светильников с равномерным распределением света.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Светильники предназначены для подвешивания. Светильники обладают комфортным равномерным распределением светового потока. Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах, окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.


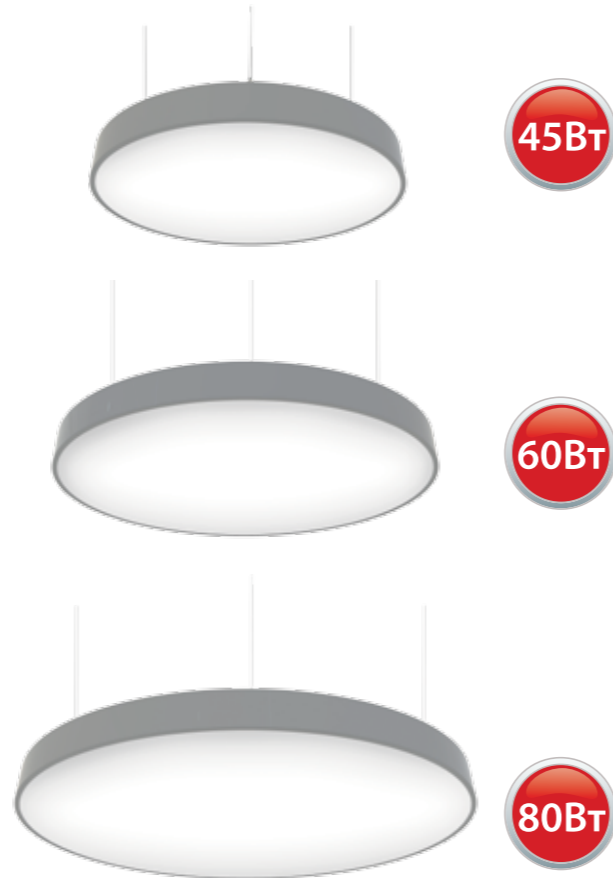


Тросовый подвес
поставляется в комплекте



| Модификация с опаловым рассеивателем | 45 Вт | 60 Вт | 80 Вт | |
|---|--|--|--|---------|
| Артикул | LE-CCO-38-045-1432-20X LE-CCO-38-045-1433-20D LE-CCO-38-045-1434-20T | LE-CCO-38-060-1435-20X LE-CCO-38-060-1436-20D LE-CCO-38-060-1437-20T | LE-CCO-38-080-1438-20X LE-CCO-38-080-1439-20D LE-CCO-38-080-1440-20T | |
| Световой поток, лм | Цветовая температура, (X) | 4200 лм | 6800 лм | 7600 лм |
| | Цветовая температура, (D) | 4100 лм | 6700 лм | 7500 лм |
| | Цветовая температура, (T) | 4000 лм | 6600 лм | 7400 лм |
| Общая информация | | | | |
| Количество светодиодов, шт | 264 шт | 504 шт | 684 шт | |
| Мощность, Вт | 45 Вт | 60 Вт | 80 Вт | |
| Габаритные размеры, (ДхВ) мм | 722x115 мм | 965x115 мм | 1150x115 мм | |
| Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | 735x735x125 мм | 985x985x125 мм | 1170x1170x125 мм | |
| Вес нетто, кг | 6 кг | 11 кг | 16 кг | |
| Вес брутто, кг | 6,4 кг | 11,5 кг | 16,6 кг | |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260 В / 50 Гц | | | |
| Класс светораспределения | П | | | |
| Кривая силы света | Д | | | |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | | | |
| Пульсации светового потока, менее % | 1% | | | |
| Коэффициент мощности | 0,9 | | | |
| Класс электробезопасности | I | | | |
| Степень защиты, IP | 20 | | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 | | | |
| Температурный диапазон, С | 0 ÷ +45°С | | | |
| Срок службы, часы | 50 000 часов | | | |
| Гарантийный срок, лет | 3 года | | | |

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, КСС – Д, цветовая температура – Д.
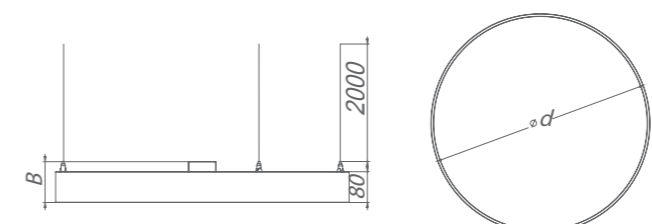
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | КСС ТИП «Д» | ОПЦИИ |
|---|---|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> – Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757 – Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973 – Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894 |