



Установка

Крепление на поверхность потолка или на кронштейны (2 шт. на светильник), а также в ячейку подвесного потолка «Армстронг». Кронштейны заказываются отдельно.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть


Асимметричный зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

	A	B	C	L	D
1×14	595	195	55	484	68
1×28	1195	195	55	1084	68
1×35	1495	195	55	1384	68
1×54	1195	195	55	1084	68

Код заказа кронштейна (1 шт) – 8101000080.



ASM/S 128

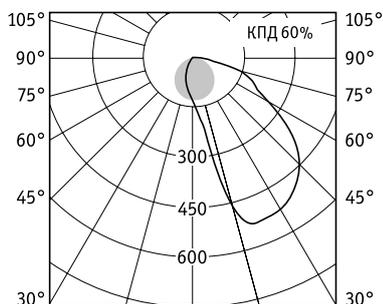

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
ASM/S 114*	1×14	1,4	1285000010	≥ 0,96
ASM/S 128	1×28	2,4	1285000020/1285000030	≥ 0,96
ASM/S 135	1×35	2,9	1285000040	≥ 0,96
ASM/S 154	1×54	2,4	1285000100/1285000110	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

