


# Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции с протяжкой

## Тип: P3-ЦПнг-LS с протяжкой (20м)

- Применение:
  - организация скрытой и открытой проводки кабеля и проводов
  - герметичная прокладка кабельных линий и их защита от механических повреждений
  - протяжка позволяет быстро и удобно прокладывать кабельные линии внутри металлорукава
  - в системах кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции, а также транспортировка порошкообразных и сыпучих веществ
- Материал: стальная оцинкованная лента
- Покрытие: самозатухающий ПВХ с пониженным газо-дымовыделением LS
- Материал протяжки: стальная проволока
- Температура эксплуатации: от -40°C до +75°C
- Температура монтажа: не ниже -5°C
- Изоляция полностью повторяет рельеф стальных витков рукава
- Высокая стойкость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам
- Удобная и плотная упаковка в евробухты длиной 20м
- Особая гибкость рукава более, чем на 50%, превосходящая аналоги других производителей
- Защита от поражения электрическим током
- Надежная защита от коррозии
- Степень защиты от внешних воздействий -IP65
- Устойчивость к UV излучению
- Увеличенная механическая прочность
- Весь спектр необходимых фитингов, распаячных коробок, кабельных вводов и металлических скоб

## Дополнительная информация

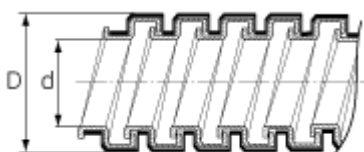

товарные позиции	тип упаковки	Размеры (мм)				мин. норма отпуса	ед. стоим
		d	D	Номинальный диаметр (мм)	R изгиба (min)		
P3-ЦПнг-LS 10 с протяжкой (20м) <sup>(Fortisflex)</sup>	евро-бухта	9.5	13.9	10	55	20	м
P3-ЦПнг-LS 12 с протяжкой (20м) <sup>(Fortisflex)</sup>	евро-бухта	10.9	15.9	12	75	20	м
P3-ЦПнг-LS 15 с протяжкой (20м) <sup>(Fortisflex)</sup>	евро-бухта	13.9	18.9	15	75	20	м
P3-ЦПнг-LS 20 с протяжкой (20м) <sup>(Fortisflex)</sup>	евро-бухта	18.7	24	20	90	20	м
P3-ЦПнг-LS 25 с протяжкой (20м) <sup>(Fortisflex)</sup>	евро-бухта	23.7	30.8	25	110	20	м